


DIGITUS Kanał kablowy na spodzie półki

DN-97681

EAN 4016032483489

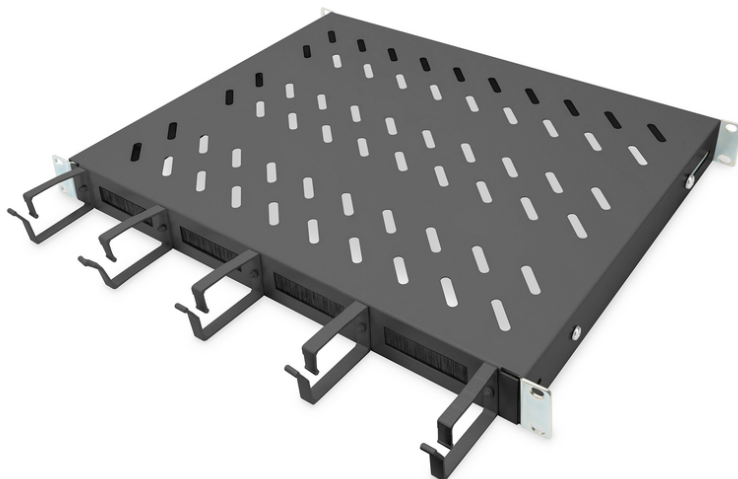

1U fixed shelf for 600 mm depth cabinetsincl. cable management, black

Półki do montażu na stałe można łatwo zainstalować na czterech 483-milimetrowych (19") szynach profilowych w posiadanej szafie sieciowej lub serwerowej 483 mm (19"). Dzięki zastosowaniu stabilnej blachy perforowanej o nośności do 120 kg zapewniona jest optymalna powierzchnia nośna dla tych komponentów, które nie nadają się do montażu w szafkach 483 mm (19"). Dzięki dodatkowym zintegrowanym uchwytem i otworom do poprowadzenia kabli z przodu możliwe jest zoptymalizowane zarządzanie kablami do szerokiej gamy różnych scenariuszy zastosowań.

- Do stałego montażu na czterech profilach montażowych 483 mm (19")
- Stabilna, perforowana blacha

- Otwór przelotowy na kabel: 17 x 65 mm
- Wspornik do prowadnicy kablowej: 67 mm

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 120 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy: 600 mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Zawartość opakowania

- 1 x półka
- 1 x akcesoria montażowe

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	11	30.92	59.50	50.00	51.50	153,212.00
Opakowanie wewnętrzne	1	2.81	47.00	45.50	5.00	10,692.50
Opakowanie jednostkowe	1	2.81	47.00	45.50	5.00	10,692.50
Netto bez opakowania	1	2.45	41.00	44.50	4.50	0.00

Więcej zdjęć

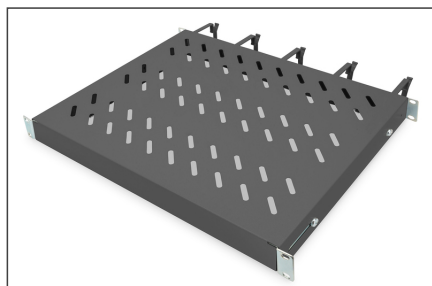

**Safety notes**

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com