


DIGITUS® CAT 5e U/UTP patch cord

DK-1512-100/B

EAN 4016032198864

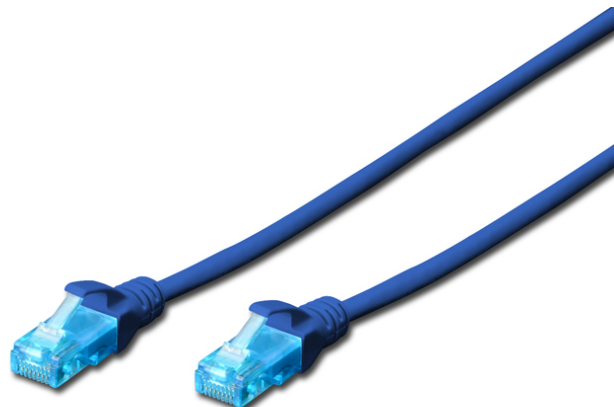

CAT 5e U-UTP patch cord, PVC AWG 26/7, length 10 m, color blue

The DIGITUS® Category 5e Class D patch cords are manufactured and tested to the ISO/IEC 11801 and DIN EN 50173 Category 5e specifications. They will guarantee the installed cabling system is compliant with the ISO & EN channel specification requirements and will provide optimum performance levels of DIGITUS® Category 5e cabling. The performance is tested up to 100 MHz inclusive performance characteristics such as near end cross talk ("NEXT"). DIGITUS® patch cords are designed and produced to fulfill the highest requirements of various application areas in full volume. Each cable is fitted with a molded boot which comes with kink protection and strain relief. Furthermore the boot is equipped with a latch protection that prevents the latching lever against breaking. You can easily identify the Category 5e, because of the transparent blue colored connector.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- 2x Conectores RJ45 (8P8C)

- Coberturas com proteção contra dobras, redução de tensão e proteção contra alavanca de retenção
- Indicação de comprimento nas tampas



Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 5e
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 10 m
- Color: blue
- Jacket: PVC
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	45	8.50	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	5	0.94	25.00	25.00	34.00	21,250.00
Packaging Unit Single	1	0.19	5.00	19.00	27.00	2,565.00
Net single without Packaging	1	0.17	1,000.00	1.20	1.30	0.00

More images:

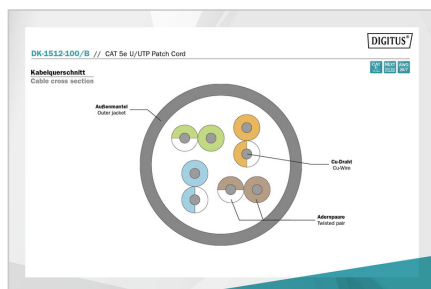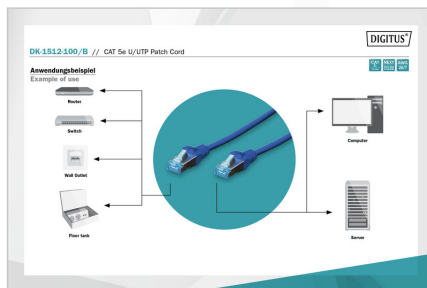

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com