


DIGITUS® Fiber Optic Patch Cord, E2000 (8° APC) to LC (UPC), Singlemode

AL-9E2000LC-03I

EAN 4016032204787

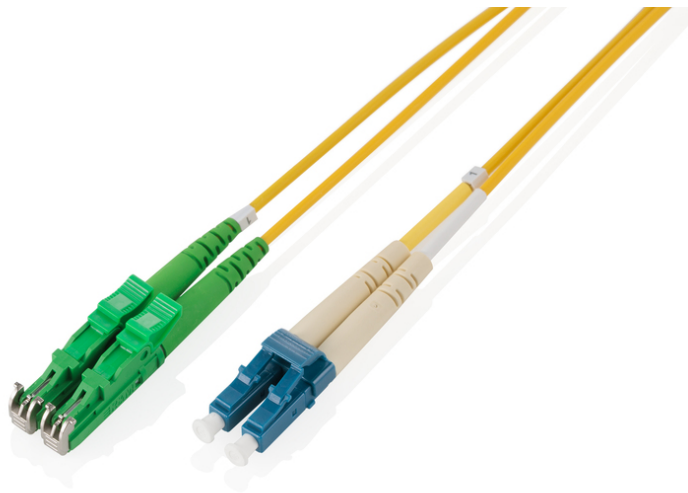

FO patch cord, duplex, E2000 (APC) to LC (PC) R+M, SM OS2 09/125 µm, 3 m

DIGITUS® Professional offers a wide range of high quality fiber optic patch cables. Practically every request and every requirement is covered by the broad range of cable types. The product range includes OM1, OM2, OM3 and OS2 versions. DIGITUS® fiber optic installation cables guarantee the best performance and fail-safety. All cables are single packed a polybag with test report.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- LSOH

Attributes

- Assortment: Fiber Optic Patch Cables
- Boot: single-color
- Cable type: I-VH 2E9/125µ
- Color cable: yellow
- Connector 1: E2000 (APC)
- Connector 2: LC
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Packaging: Polybag
- Length: 3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.50	15.00	15.00	0.50	112.50
Packaging Unit Inside	1	0.50	15.00	15.00	0.50	112.50
Packaging Unit Single	1	0.50	15.00	15.00	0.50	112.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.

- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com