

DIGITUS Conversor de Media Fast Ethernet DIGITUS, RJ45 / SC

DN-82021-1
EAN 4016032293101



Fast Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 20km

Os Conversores de Media da DIGITUS são a solução ideal para a migração de sinais de rede de fibra e de cabo. A partir de agora, é possível aceder à Tecnologia Fibra e transferir os sinais de rede ao longo de vários quilómetros sem ter que substituir toda a infraestrutura de rede. A grande variedade de produtos responde às suas necessidades individuais. O funcionamento intuitivo garante uma instalação fácil e rápida. A função Link Fault Pass Through proporciona uma operação de rede sem problemas. O administrador de rede terá possibilidade de encontrar e solucionar com facilidade os problemas na rede. Anos de experiência e a grande variedade de produtos permitem que a DIGITUS se torne uma Parceiro fiável para a sua Rede.

A solução de conversão ideal para transmissão de dados óticos

- Converte sinais de rede baseados em cabo em sinais de fibra ótica
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- 10/100Base-TX para 100Base-FX
- Ligações: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Distância até 20km
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Fibra dupla de modo simples
- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI/ MDI-X
- Autorreconhecimento de full e half duplex
- LED de diagnóstico sobre o estado e monitorização de atividade
- Link Fault Pass Through (LFP) Função para manutenção mais fácil de rede

- Adequado para cabo de fibra ótica 9/125 µm
- Potência de transmissão: Mínimo -15 dBm, Máximo -8 dBm
- Potência de sensibilidade de recepção: Mínimo -38 dBm
- Normas suportadas: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet
- Memória intermédia de dados 128kB
- Temperatura de funcionamento: 0 até 55°C
- Dimensões (C x L x A): 95mm x 70mm x 26mm
- Peso: 200 g
- Conversor autónomo com alimentação externa
- Tensão de entrada: 5V DC
- Corrente máx.: 800mA
- Consumo de Energia: 2,5W
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Conversor de media
- Guia de início rápido
- Fonte de alimentação

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:

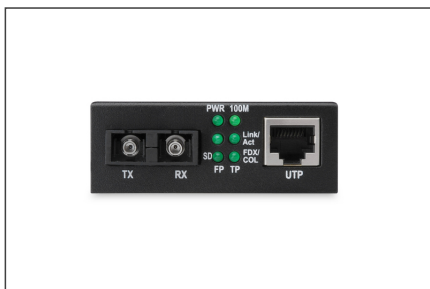
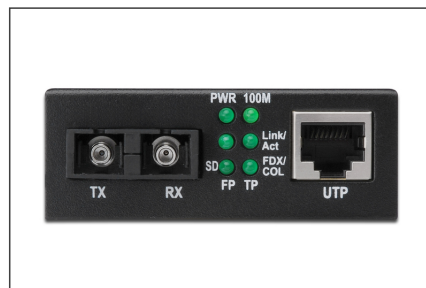


Table with columns: Part Number, SFP Code, Speed, Connector, Distance, Medium, Wavelength, Operating Temperature, and Manufacturer. It lists various SFP models and their specifications.