

DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 0.55km

DN-81010
EAN 4016032307570



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, Industrial ver. LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m

O módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) proporciona alta qualidade e fiabilidade. Quer seja a partir de interruptor para interruptor, conversor para interruptor, conversor para conversor ou qualquer outra aplicação: a vasta gama de módulos DIGITUS® permite a utilização flexível da tecnologia de fibra ótica. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) garante a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica Plug and Play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatível os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- Velocidade de dados máxima de 1,25 Gbps
- Está em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Produto laser de classe 1 em conformidade com a EN 60825-1
- Instalação Plug and Play simples
- Compatível com a norma MSA (Multi Source Agreement)


- Hot pluggable
- Ligação: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - para distâncias curtas
- Comprimento de onda: 850nm
- Potência de transmissão: Mínima -8 dBm, máxima -3 dBm
- Sensibilidade de receção: mínima -20 dBm
- Para uma distância até 0,55 km
- Adequado para cabos de fibra ótica multimodo de 50/125 µm e 62,5/125 µm
- Mecanismo de bloqueio seguro e rápido
- Fonte de alimentação 3,3 V
- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.5
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

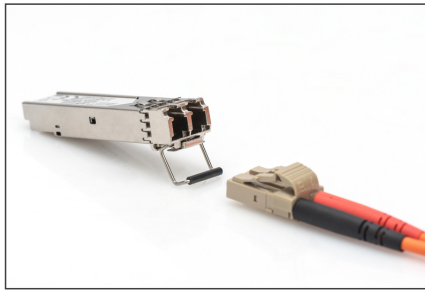

Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
Di-4010	4010000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000070	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000072	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000001	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000002	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000073	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000071	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000003	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000004	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000005	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000006	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000007	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000008	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000009	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4010	4010000010	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓

