

DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km

DN-81011
EAN 4016032307587



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, Industrial vers. LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

O módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) proporciona alta qualidade e fiabilidade. Quer seja a partir de interruptor para interruptor, conversor para interruptor, conversor para conversor ou qualquer outra aplicação: a vasta gama de módulos DIGITUS® permite a utilização flexível da tecnologia de fibra ótica. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) garante a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica Plug and Play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatível os seguintes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- Velocidade de dados máxima de 1,25 Gbps
- Está em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Produto laser de classe 1 em conformidade com a EN 60825-1
- Instalação Plug and Play simples



- Compatível com a norma MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable
- Ligação: 1x LC Duplex
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Potência de transmissão: Mínima -8 dBm, máxima -3 dBm
- Sensibilidade de receção: mínima -24 dBm
- Para uma distância até 20 km
- Adequado para cabo de fibra ótica 09/125 µm, modo simples
- Mecanismo de bloqueio seguro e rápido
- Fonte de alimentação 3,3 V
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1310 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	12.00	9.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

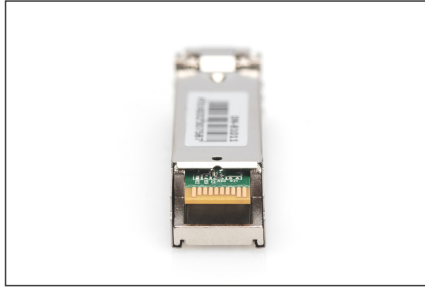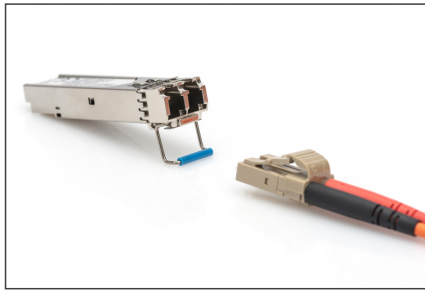

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	42980200400	1.0 Gbps	2 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	42980200700	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	42980200700	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet							
DM-4005	42980200400	10 Gbps	100 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4011	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4012	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4013	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4014	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4015	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4016	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4017	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4018	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4019	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4020	42980200400	10 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓