


DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 S/FTP

DK-1644-005/G

EAN 4016032321583

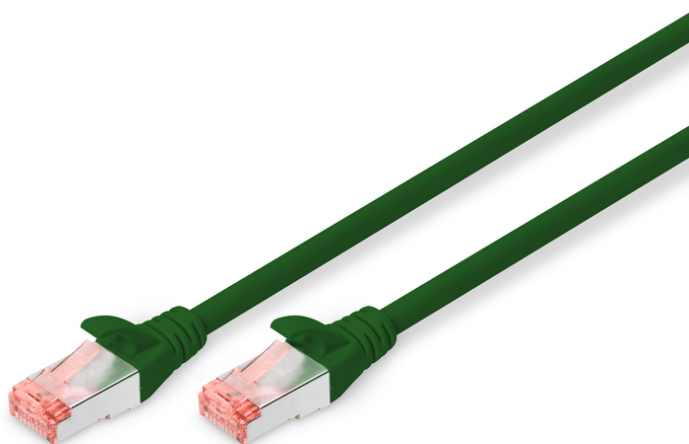

Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, cobre, LSZH AWG 27/7, comprimento 0,5 m, cor verde

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Os cabos de ligação DIGITUS® garantem que a instalação dos cabos está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. A nova manga anti-torção com proteção da alavanca de fecho evita que os cabos fiquem presos e, ao mesmo tempo, protege a alavanca de fecho de se partir. A cor vermelha das fichas facilita a identificação da Categoria 6.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho

- Designação do comprimento nas capotas
- Conductor interno: Cobre (Cu)





Attributes

- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 0.5 m
- Color: green
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	180	5.70	36.00	36.00	22.00	28,512.00
Packaging Unit Inside	10	0.32	14.00	8.00	13.00	1,456.00
Packaging Unit Single	1	0.03	110.00	0.50	12.00	660.00
Net single without Packaging	1	0.02	50.00	1.20	1.30	0.00

More images:

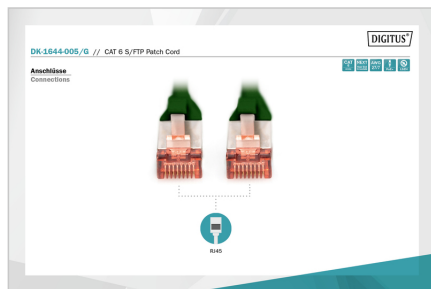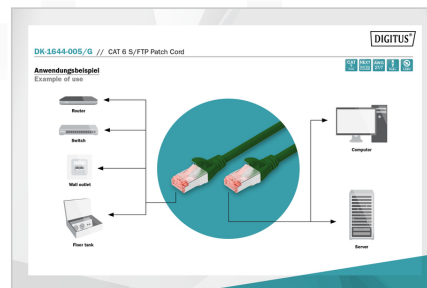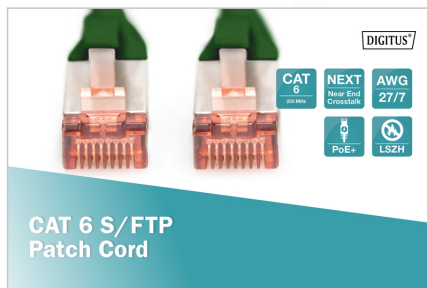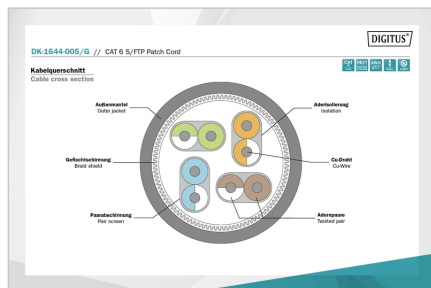

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com