DIGITUS Câmara Mini Dome IP WDR fixa Full HD

DN-16086
EAN 4016032339229

2MP Mini IP outdoor fixed Dome Camera 2MP (H.264), Sony CMOS Sensor, PoE, IP 66, 3.6mm

Na série de câmaras WDR DIGITUS® com sensor Exmor da SONY, cada pixel é processado para obter uma iluminação e reprodução de cor excelentes. Em ambientes com elevados contrastes, a maior parte das zonas com luz a mais ou a menos são corrigidas, de modo a obter um material de vídeo que possa ser utilizado. As câmaras WDR DIGITUS® adequam-se à utilização em caso de relações de iluminação de elevado contraste, p. ex., em aeroportos, locais de controlo de passaportes e casinos, onde é necessária uma identificação fiável. Assim, adequam-se de forma ideal a aplicações inteligentes de análise de vídeo. A câmara Dome fixa da série WDR da DIGITUS® oferece uma resolução Full HD de 1080p para uma qualidade de vídeo e exibição em tempo real de topo. Graças à ligação PoE em conformidade com 802.3af, não é necessário montar a câmara perto de uma fonte de energia: A alimentação de energia e de dados ocorre simplesmente através de um cabo de rede. A câmara WDR DIGITUS® está equipada com uma entrada de cartões MicroSD/SDHC integrada para o armazenamento local. Graças à conformidade com a norma ONVIF (perfis S) é assegurada uma integração do sistema simples e flexível. A DN-16086 é uma solução de segurança económica para instalações, nas quais é necessária uma qualidade de imagem excelente numa largura de banda mínima. O seu design simples, mas robusto com perfil plano adequa-se idealmente a instalações discretas com limitações de espaço. Graças à sua objetiva configurada de fábrica e à sua ligação PoE simples, a câmara pode ser instalada e montada de forma rápida e sem problemas. Através da codificação H.264, a câmara transfere dados de "High Definition" via LAN e Internet sem distorções.

- Sensor de imagem: CMOS Progressivo Sony de 1/2,8"
- Pixéis efetivos: 2 megapixéis (1920 x 1080)
- Fotossensibilidade: 0,05 luz
- Balanço de brancos: Manual/AWB/ATW
- Tempo de fechamento: 1-1/10000 seg.
- Distância focal: 3,6 mm
- Encandeamento: F1.8
- Campo de visão: 78°
- Limite Dinâmico Alargado: Obturador WDR (96dB)
- Máscara de privacidade: Desligado/Ligado
- Luminosidade: Manual
- Iluminação: Automático/Manual
- Nitidez: Manual
- Contraste: Manual
- Saturação: Manual
- Tonalidade: Manual
- Zoom digital: é compatível
- Deteção de movimento: Ligar/Desligar ou controlado por temporizador
- Deteção de movimento: Ligar/Desligar ou controlado por temporizador
- Tipo de máscara de privacidade: Com cor
- Alarme de manipulação: Ligar/Desligar ou controlado por temporizador
- Reconhecimento de falhas de rede: Ligar/Desligar ou controlado por temporizador
- Estabilizador de imagem digital: Ligar/Desligar
- Ligações: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet (Gigabit Ethernet)
- Comunicação de acontecimentos: HTTP/FTP/SMTP
- Dispositivo de memória: Compatível com microSD até 32GB
- Contas de utilizadores: até 20
- Grupos de segurança: Utilizador e administrador
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 50 °C
- Dimensões: 110,2 x 47,7 mm
- Peso: 180 g
- Alimentação elétrica: PoE (Alimentação via Ethernet)
- Entrada de corrente: 4,2 watts

Package contents

- Câmara Mini IP Dome fixa
- Manual de instruções
- Suporte CD-ROM

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	12.00	52.00	47.00	51.00	124,644.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	17.00	16.50	11.00	3,085.50
Packaging Unit Single	1	0.48	17.00	16.50	11.00	3,085.50
Net single without Packaging	1	0.18	0.00	11.00	4.70	0.00
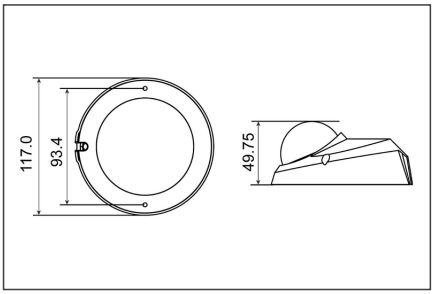
More images: