

DIGITUS Cabo de instalação par entrançado CAT 6A U-FTP DIGITUS®

DK-1623-A-VH-5
EAN 4016032344216



CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, sx, blue

Os cabos de instalação da categoria 6A U-FTP DIGITUS® foram desenvolvidos e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 e YD/T1019 categoria 6A. Cada cabo é constituído por 8 condutores com código de cores AWG 23 isolados em polietileno. Os condutores estão entrançados em 4 pares com diferentes comprimentos de colocação. Os detalhes impressos ao longo da cobertura exterior contêm o nome da marca e o número do artigo. O cabo é fornecido numa bobine de madeira que simplifica a instalação.

Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- Número total de condutores isolados: 8, entrançados em 4 pares
- Código de cor: azul-branco, laranja-branco, verde-branco, castanho-branco



- Blindagem dos pares individuais: folha em poliéster oculta em alumínio, cobre 100%
- Cor: Azul claro
- Cor: Azul claro


Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: Eca
- Length: 500 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Single	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

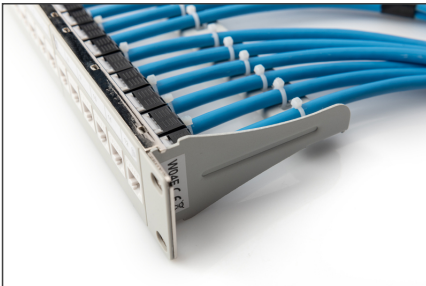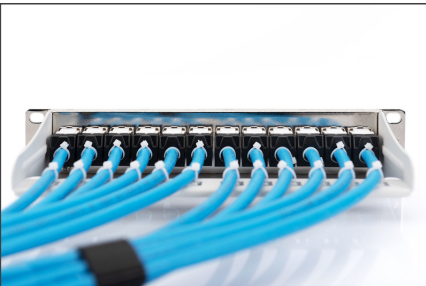

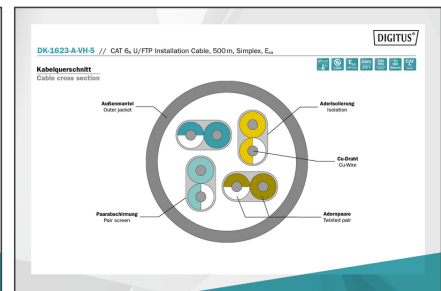[illegible]

2-er Kombination		3-er Kombination		Lokalisationsprinzip (LSP)		Analogie des Lokalisationsprinzips		Analogieprinzip	
B _{20a}	Schleife Hoch Weg	1 ₊	• Typisierung • Repräsentation • Repräsentation der Orientierung • Repräsentation der Orientierung (Skizzen) • Repräsentation der Orientierung (Skizzen)						
C _{10a}	Hoch Weg								
D _{10a}	Schleife Hoch								
E _{10a}	Gleitschiene Weg	3	• Typisierung • Repräsentation						



- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com