DIGITUS Plug&View OptiVision Pro

DN-16047
EAN 4016032356943

Digitus Optivision per camera, 11n, 1280x720, IR LED,

Esta mini câmara é o modelo de principiante ideal para todos aqueles que pretendem obter mais segurança nas suas casas. A OptiVision Pro esconde uma excelente tecnologia no mais pequeno espaço. A sua forma é semelhante à de uma pequena lupa. Com 1 megapixéis (720p) obtém excelentes imagens de vigilância e mantém a sua casa sempre de baixo de olho. Este modelo é especialmente móvel e pode também ser instalado através da aplicação gratuita Plug&View da DIGITUS®. A alimentação via MicroUSB permite que a câmara seja utilizada em viagem, por exemplo, ligada a um adaptador de alimentação de substituição USB (p. ex. um carregador portátil ednet). Assim, é, por exemplo, possível vigiar a casa de férias através do Smartphone ou do Tablet, enquanto desfruta de uma festa na praia. Graças à função áudio de 2 vias, pode ouvir ruídos no espaço sob vigilância, como também dirigir-se às pessoas nesse espaço através do OptiVision Pro. Os LEDs 12 IR LEDS integrados fornecem boas imagens mesmo estando escuro. As imagens de vídeo podem ser consultadas através do Browser ou da aplicação no Tablet ou no Smartphone. Graças ao comprovado sistema Plug&View, a instalação da mini câmara pode ser efetuada em apenas três passos. Tudo funciona facilmente com o Plug&View DIGITUS®.

A sua câmara IP Plug&View W-LAN com instalação simples e alta resolução de 1 Megapixel

- Resolução de vídeo de 1 Megapixel (HD720 1280 x 720)
- LAN sem fios em conformidade com o padrão 11n mais recente para uma transmissão fluente de imagem
- Suporta o modo Access Point Modus para efetuar uma instalação simples com o Smartphone
- A função WPS (Configuração sem fios protegida) oferece uma codificação simples, rápida e segura para a sua ligação sem fios
- Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de compressão H.264
- Vigilância portátil resistente que suporta dispositivos iOS e Android
- Adequado para os motores de busca mais usuais
- Instalação simples e fácil com suporte P2P e leitura do código QR
- LEDs-IR e IR-Cut-Filter incluídos destinados a vigilância de dia e de noite
- Suporta até 25 fps (imagens por segundo)
- Suporta cartão Micro SD com até 32 GB
- Detecção avançada de movimento, gravação e registo de eventos através de e-mail/FTP/Google Drive
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Fonte de alimentação (±10%): CC 5 V/1,0 A
- Dimensões (mm): 85,5 (C) x 33 (L) x 112,2 (A)
- Suporta a aplicação Plug&View DIGITUS® para Smartphones e Tablets
- Lente: F1.2 F2.8
- Lente: F1.2 F2.8
- Ângulo de visualização horizontal: 85°
- Requisito mínimo de Internet: DSL 1000 (Transferência 1024 kBit /Carregamento 384 kBit)
- Requisito mínimo de acesso para smartphone: Ligação à rede 3G

Package contents

- Câmara IP
- Suporte de produto CD-ROM
- Adaptador de corrente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	18	13.80	41.50	41.50	33.00	56,834.20
Packaging Unit Inside	1	0.77	10.00	20.00	12.50	2,500.00
Packaging Unit Single	1	0.77	10.00	20.00	12.50	2,500.00
Net single without Packaging	1	0.30	8.00	8.00	11.40	0.00
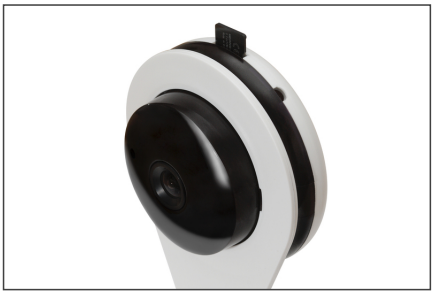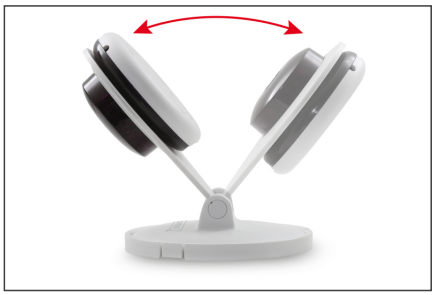
More images: