

DIGITUS® Caixa de parede de servidor

DN-19 WM-SRV-400

EAN 4016032383130



Server wall mounting cabinet 1050x500x400 mm, color grey (RAL 7035)

A caixa de parede de servidor de 483 mm (19") permite uma montagem estética e eficiente vertical de componentes ativos de 483 mm (19"). Adequa-se da melhor forma a uma solução económica. Pode ser, por exemplo, utilizada com instalações UPS, unidades de rede, DVR, sistemas de som, aplicações de chamada por rádio e de interconexões.

Caixa estável soldada - duas áreas separadamente fecháveis

- Chapa de aço resistente de 1,0 - 1,5 mm
- Caixa soldada estável
- Ranhuras de ventilação à frente e laterais
- Duas áreas separadamente fecháveis da porta frontal
- Área superior com 4 unidades rack horizontais e 6 unidades rack verticais de 483 mm (19") de área
- Entradas de cabos perfuradas com cobertura de plástico em todos os lados (145 x 70 mm)

- Componente de base com chapa de ventilação padrão; ventiladores opcionais disponíveis
- vários pontos de fixação de cabos para uma gestão de cabos limpa
- Dimensões da embalagem (AxLxP): 1110 x 530 x 420 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet, home automation
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 400 mm
- Front door: Steel door, closed, single opening
- Load capacity: 100 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 6
- Width: 500 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes


Package contents

- Earthing wire set

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	32.00	42.00	53.00	111.00	247,086.00
Packaging Unit Inside	1	32.00	42.00	53.00	111.00	247,086.00
Packaging Unit Single	1	32.00	42.00	53.00	111.00	247,086.00
Net single without Packaging	1	26.00	40.00	50.00	105.00	0.00

More images:

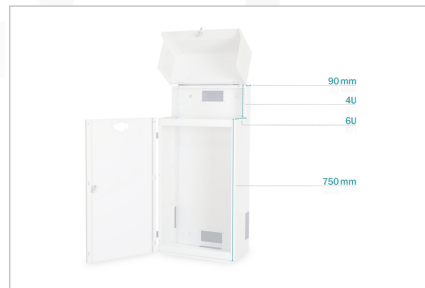

Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não podem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou calhas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os aparelhos instalados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante os trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schöffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com