

# DIGITUS Cabo de interconexões CAT 6 U/UTP - LSZH

DK-1617-0025/R  
EAN 4016032387572



## CAT 6 U-UTP patch cord, Cu, LSZH AWG 26/7, length 0.25 m, color red

Os cabos de interconexões DIGITUS® da categoria 6, classe E são produzidos e testados segundo as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação dos cabos corresponda à especificação de canal ISO & EN e oferecem um excelente desempenho da cablagem CAT 6 DIGITUS®. A capacidade foi testada até 250 MHz, incluindo as características de capacidade, como, por exemplo, a paradiáfonia ("NEXT (PRÓXIMO)"). Os cabos de interconexões DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para responder a todas as necessidades em diferentes áreas de utilização num âmbito total. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra torção moldada com tração reduzida. Além disso, a manga contém uma proteção de alavanca de engate, que impede que os cabos se ensarilhem, bem como que o conector saia da alavanca de engate. A cor vermelha dos conectores permite uma rápida identificação da categoria 6 dos mesmos.

### Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.

- 2x Conectores RJ45 (8P8C)

- Coberturas com proteção contra dobras, redução de tensão e proteção contra alavanca de retenção
- Indicação de comprimento nas tampas
- Condutor interno: Cobre (Cu)





### Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 0.25 m
- Color: red
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

### Logistics

|                              | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton        | 300             | 5.50           | 36.00         | 30.00         | 23.00          | 24,840.00       |
| Packaging Unit Inside        | 1               | 0.02           | 16.00         | 7.00          | 20.00          | 2,240.00        |
| Packaging Unit Single        | 1               | 0.02           | 10.00         | 12.00         | 0.50           | 60.00           |
| Net single without Packaging | 1               | 0.01           | 25.00         | 1.20          | 1.30           | 0.00            |

**More images:**

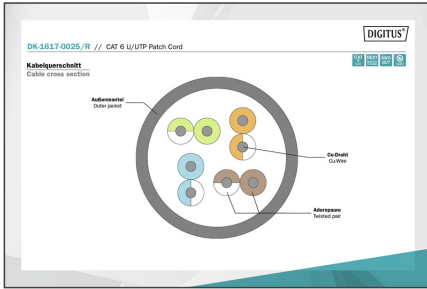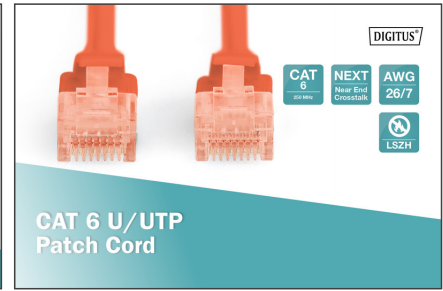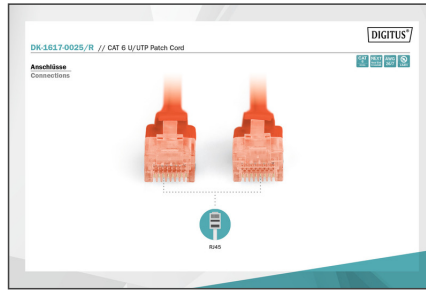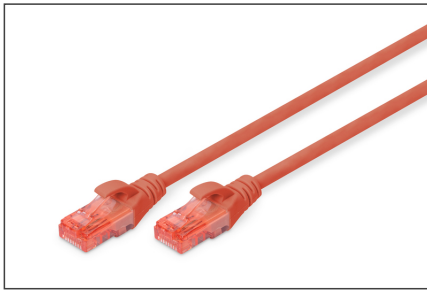

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Ensure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)