


# DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 U/UTP - LSZH

DK-1617-050/G

EAN 4016032387923

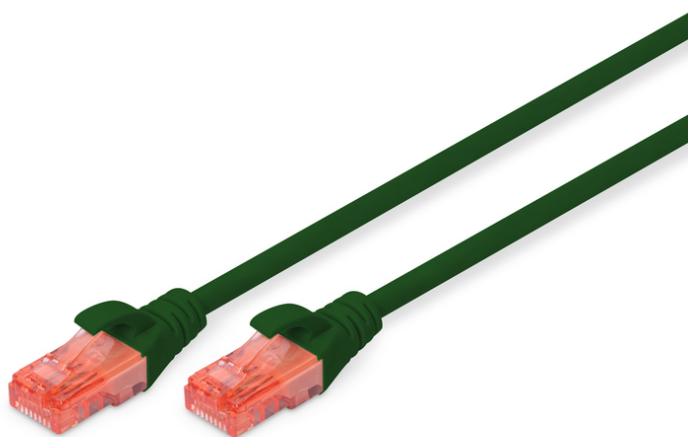

## Cabo de ligação CAT 6 U-UTP, cobre, LSZH AWG 26/7, comprimento 5 m, cor verde

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Eles garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó também tem uma proteção da alavanca de fecho, que impede que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se parta da ficha. A cor vermelha das fichas facilita a identificação da categoria 6.

## Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)

- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)





### Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 5 m
- Color: green
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

### Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton           | 70              | 12.50          | 46.00         | 32.00         | 27.00          | 39,744.00       |
| Packaging Unit Inside           | 10              | 1.79           | 24.00         | 22.00         | 11.00          | 5,808.00        |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.18           | 3.00          | 17.00         | 25.00          | 1,275.00        |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.12           | 500.00        | 1.20          | 1.30           | 0.00            |

## More images:

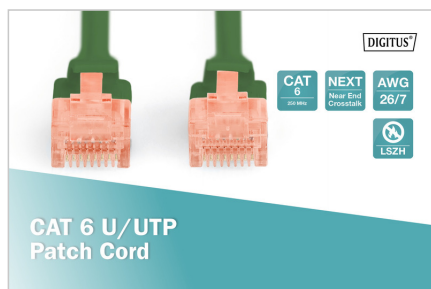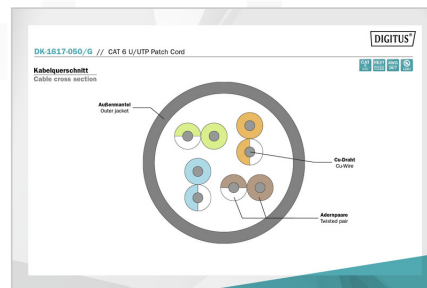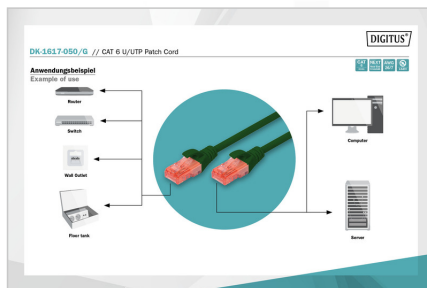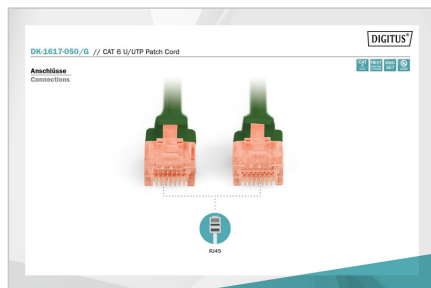

## Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)