

DIGITUS Caixa SSD externa, M.2 - USB 3.0

DA-71111

EAN 4016032390541



SSD Enclosure, M2 USB3.0, M.2 (NGFF), B-Key, Chipset: ASM1153E

A caixa externa SSD permite a ligação externa de M.2 SATA SSD através da porta USB 3.0 do seu PC/computador portátil. Compatível com módulos M.2 tipo: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm). A interface M.2 SATA fornece taxas de transferência de dados rápidas de até 6 Gbit/s no máx. Para além disso, a caixa SSD suporta Hot-Plugging e é compatível com Plug&Play. Este permite igualmente a compatibilidade UASP para um melhor desempenho. A magnífica caixa de alumínio fina permite ao utilizador transportar confortavelmente os seus dados e obtê-los rapidamente, em qualquer local. Não é necessária uma fonte de alimentação adicional, a alimentação é garantida via a porta USB 3.0 do seu PC/computador portátil.

Permite a ligação externa de M.2 SATA SSDs através da porta USB 3.0 do seu PC/computador portátil

- Compatível com M.2 SATA SSDs
- SATA - Taxa de transferência de dados de até 6 Gbit/s no máx.
- Compatível com módulos M.2 tipo: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm) com Key B em base SATA
- Circuito integrado da placa-mãe: ASM1153E

- USB 3.0 - Taxa de transferência de dados de até 5 Gbit/s no Max.
- Compatível com UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Alimentação de energia via porta USB 3.0, não é necessária uma fonte de alimentação adicional
- Suporta Hot-Plugging e é compatível com Plug & Play
- Indicador LED de atividade
- Caixa em alumínio magnífica e de elevada qualidade
- Suporta: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Vista (64 Bit), Vista/Mac OS 10.8 e superior, Linux Kernel 2.6 e superior
- Dimensões: C 9,7 x L 3,9 x A 1,0 cm
- Peso: 45 g
- Cor: Preto



Package contents

- Caixa SSD externa, M.2 - USB 3.0
- Cabo USB (USB 3.0 Micro A para USB A), 20 cm
- Conjunto de parafusos
- Chave de fendas
- Manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.20	29.20	51.00	29.50	43,931.40
Packaging Unit Inside	1	0.16	12.00	8.00	1.50	144.00
Packaging Unit Single	1	0.16	13.00	15.30	3.70	735.93
Net single without Packaging	1	0.05	4.10	11.00	1.00	0.00

More images:

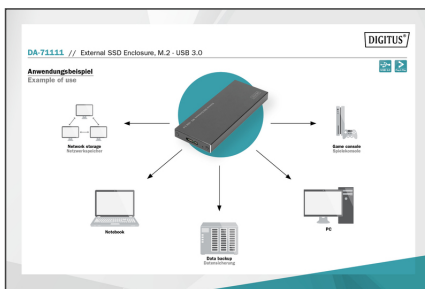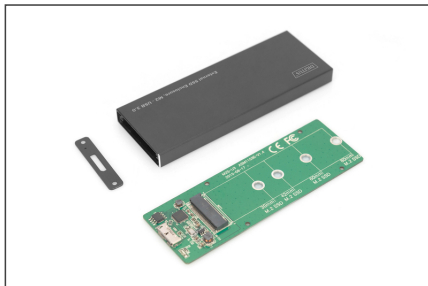

Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com