

# DIGITUS Caixa SSD externa, M.2 - USB Type-C™

DA-71115  
EAN 4016032433231



### USB Type-C 3.1 External SSD Enclosure M.2 (NGFF) B-Key, alu housing, black, chipset: EP9461E

A caixa SSD Digitus permite a ligação externa de SSD M.2 SATA através de uma porta USB (C ou A) aos seus Notebooks/PC. Compatível com módulos M.2 tipo: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm). A interface M.2 SATA fornece taxas de transferência de dados rápidas de até 6 Gbit/s no máx. A porta USB 3.1 Tipo C assegura a velocidade de transferência de dados até 10 Gbit/s. Para além disso, a caixa SSD suporta Hot-Plugging e é compatível com Plug&Play. Este permite igualmente a compatibilidade UASP para um melhor desempenho. A magnífica caixa de alumínio fina permite ao utilizador transportar confortavelmente os seus dados e obtê-los rapidamente, em qualquer local. Não é necessária alimentação adicional, pois a fonte de alimentação é assegurada através da porta USB do seu PC/Notebook.

### A caixa externa proporciona ao seu SSD M.2 uma caixa magnífica e permite a ligação externa de Notebook/PC

- Compatível com M.2 SATA SSDs
- Compatível com módulos M.2 tipo: 2280 (80 mm), 2260 (60 mm), 2242 (42 mm) e 2230 (30 mm) com Key B em base SATA
- SATA 3 - Velocidade de transferência de dados até, no máx., 6 Gbit/s

- USB 3.1 (Gen 2) - Taxa de transferência de dados SuperSpeed de até 10 Gbit/s no máx.
- Compatível com UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Alimentação através da porta USB, não sendo necessária mais nenhuma fonte de alimentação externa
- Suporta Hot-Plugging e é compatível com Plug & Play
- Conjunto de circuitos integrados: JMS580
- Indicador LED de atividade
- Caixa em alumínio magnífica e de elevada qualidade
- Suporta: Win 10 (64 Bit), 10, 8.1 (64 Bit), 8.1, 8 (64 Bit), 8, 7 (64 Bit), 7, Vista (64 Bit), Vista/Mac OS 10.8 e superior, Linux Kernel 2.6 e superior
- Dimensões: C 10,0 x L 4,0 x A 1,0 cm
- Peso: 40 g
- Cor: preto

### Attributes


- USB-C Products: yes

### Package contents

- Caixa SSD externa, M.2 - USB Type-C™
- Cabo USB (C - A), 20 cm
- Conjunto de chave de fendas + parafusos
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	8.70	26.00	40.00	19.00	19,760.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Packaging Unit Single	1	0.09	8.00	12.00	2.00	192.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

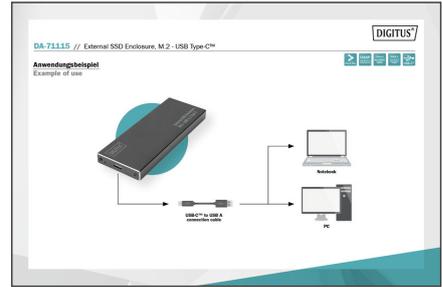

**Safety notes**

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheld, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)