

DIGITUS Kit de extensores Mini HDMI

DS-55203

EAN 4016032435006



Mini HDMI Extender Set, Full HD, 1080p 50m, Cat6/6A/7, powered via Micro USB cable, bk

O kit extensor Mini HDMI da DIGITUS aumenta o comprimento máximo de cabos HDMI em até 50 m, sendo apenas utilizado um simples cabo de rede (Cat 6/6A) entre a unidade emissora e recetora. Suporta uma resolução máxima de vídeo de 1080p/60Hz. A alimentação de corrente é assegurada através do cabo USB Micro juntamente fornecido, sendo apenas uma unidade alimentada com corrente. Graças a esta característica, bem como à forma de construção ultra compacta, o kit extensor pode ser colocado de forma simples e discreta em praticamente todo o lado. Coloque os seus ecrãs onde desejar.

Aumenta o comprimento máximo do cabo HDMI em até 50 m, sendo apenas utilizado um cabo de rede simples entre uma unidade emissora e uma unidade recetora

- Aumenta o comprimento máximo do cabo HDMI em até 50 m, sendo apenas utilizado um cabo de rede simples entre uma unidade emissora e uma unidade recetora
- Aumenta os conteúdos de vídeo Full HD em até 50 m com um cabo CAT 6/6A/7
- Suporta resoluções de até 1080p/60Hz
- Alimentação de corrente via cabo USB Micro - Utilize a porta USB do seu PC/computador portátil, adaptador de carregamento USB, etc. para alimentar o extensor com corrente
- Suporta PoE - Apenas uma unidade tem de ser alimentada com corrente através do cabo USB Micro

- Forma de construção ultra compacta - Pode ser colocado de forma simples e discreta em praticamente todo o lado
- Oferece uma distribuição simples e rápida para sinais de vídeo HDMI - coloque os seus ecrãs onde quer que deseje
- Suporta HDCP 1.2
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Em conformidade com a norma IEEE-568B
- Largura de banda HDMI: 10,2 Gps (máx.)
- Caixa: Plástico ABS
- Temperatura de trabalho: 0 - 50° C
- Temperatura ambiente: -10 - 70° C
- Humidade do ar (sem condensação): 0 - 90%
- Dimensões (1 unidade): C 7,1 x L 2,6 x A 1,1 cm
- Peso (1 unidade): 10 g
- Cor: Preto

Attributes


- HDTV Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Category: CAT 6
- Distance: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes

Package contents

- 1x Extensor Mini HDMI com unidade emissora
- 1x Extensor Mini HDMI com unidade recetora
- 2x Cabo USB Micro (1,0 m)
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

More images:

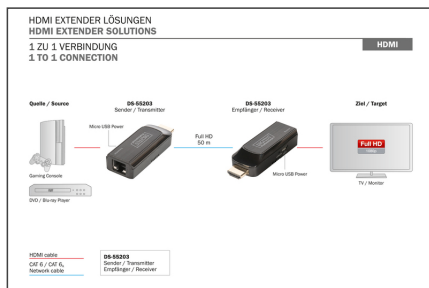

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com