DIGITUS Kit separador extensor HDMI, 1x4

DS-55303
EAN 4016032440048

HDMI Extender Splitter Set, 1x4, 40 m, 1080p over network cable (CAT6/6a/7), 1x HDMI loop out

O Kit separador extensor Digitus HDMI, 1x4 disponibiliza uma solução de extensão, bem como de separação, até 40 m para os requisitos mais exigentes. Transmite sinais de áudio e vídeo digitais até um comprimento máximo de 40 metros, distribuindo-os para até quatro monitores/ecrãs. A resolução de vídeo mais elevada suportada é de 1080p/60Hz. Na unidade de transmissão encontra-se um interruptor EDID, através do qual podem ser regulados a resolução, bem como o formato de áudio do sinal de saída. No transmissor também se encontre uma saída de ciclo HDMI, que permite a ligação de um monitor local. Graças à funcionalidade PoC (alimentação através do cabo), apenas necessita de alimentação a unidade transmissora. São incluídas no fornecimento quatro unidades de infravermelhos (1x transmissor, 4x recetor), através das quais pode ser utilizado o controlo remoto das fontes de entrada ligadas.

Expande o comprimento máximo de um sinal de entrada HDMI até 40 m, através de um cabo de rede, distribuindo-o para até quatro monitores/ecrãs

- Expande o comprimento máximo de um sinal de entrada HDMI até 40 m, através de um cabo de rede, distribuindo-o para até quatro monitores/ecrãs
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Interruptor EDID - permite configurar a resolução e o formato de áudio na unidade do transmissor
- Suporta PoE (Power over Ethernet) - apenas é necessário alimentar uma unidade (transmissor) com energia
- Resolução de vídeo mais elevada suportada: 1080p / 60 Hz
- Saída de ciclo HDMI - permite a ligação de um monitor local à unidade do transmissor
- 1x unidade recetora IV
- Largura da banda: 4,95 Gbps
- Profundidade de cor: 8 bits
- Suporta 3D
- Resolução de vídeo mais elevada suportada: 1080p / 60 Hz
- Caixa em metal
- Suporta sinais de áudio não comprimidos, como LPCM
- Fonte de alimentação: CC 5V/3A
- Dimensões: (transmissor) C 19,0 x L 9,6 x A 2,4 cm, (recetor) C 7,2 x L 6,7 x A 2,3 cm
- Cor: preto
- HDTV Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Category: CAT 6
- Distance: 40 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Unidade emissora do extensor HDMI
- 4x Extensor da unidade de receção HDMI
- 1x fonte de alimentação: CC 12V/3A
- 1x unidade emissora IV
- 4x Unidade de receção IR
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	13.86	55.50	32.00	37.50	66,600.00
Packaging Unit Inside	1	1.39	29.30	27.00	7.00	5,537.70
Packaging Unit Single	1	1.39	29.30	27.00	7.00	5,537.70
Net single without Packaging	1	0.48	19.00	9.50	2.30	0.00

More images:

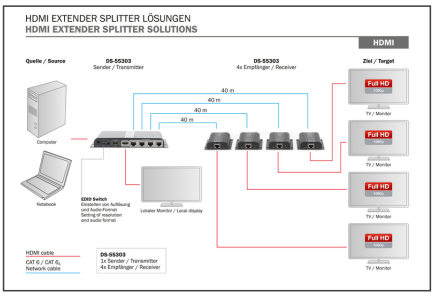
HDMI EXTENDER SPLITTER LÖSUNGEN
HDMI EXTENDER SPLITTER SOLUTIONS
HDMI
Quelle / Source
DS-55303
Sender / Transmitter
DS-55303
4x Empfänger / Receiver
Ziel / Target
40 m
40 m
40 m
40 m
Computer
Notebook
EDID Switch
Lokaler Monitor / Local display
Full HD
TV / Monitor
HDMI cable
CAT 6 / CAT 6a
Network cable
DS-55303
1x Sender / Transmitter
4x Empfänger / Receiver