


# DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6 S/FTP, 10 peças

DK-1644-005-R-10

EAN 4016032441564

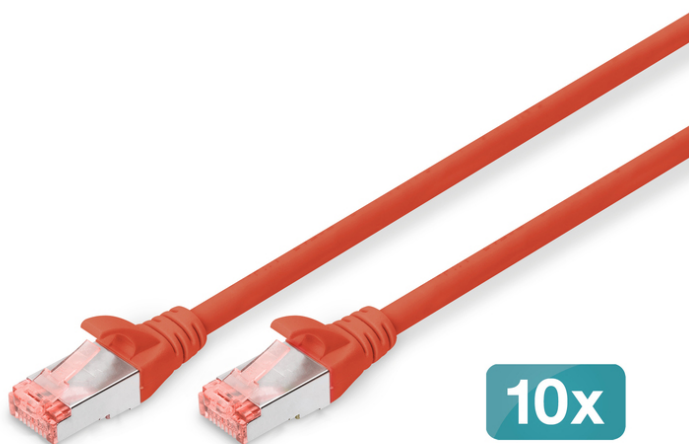

## Cabo de ligação CAT 6 S-FTP, cobre, LSZH AWG 27/7, comprimento 0,5 m, 10 unidades, cor vermelha

Os cabos de ligação DIGITUS® Categoria 6 Classe E são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Eles garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó também possui uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha. A cor vermelha das fichas facilita a identificação da categoria 6.

## Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)

- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- 10 peças






### Attributes

- Configuration: 1:1
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 0.5 m
- Color: red
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 27/7, twisted pair
- Flat Version: no

### Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton           | 18              | 5.10           | 36.00         | 36.00         | 21.00          | 27,216.00       |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 0.28           | 5.20          | 22.00         | 28.00          | 3,203.20        |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.28           | 1.60          | 11.50         | 21.00          | 386.40          |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.02           | 50.00         | 1.20          | 1.30           | 0.00            |

## More images:

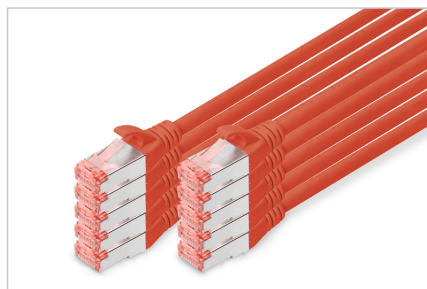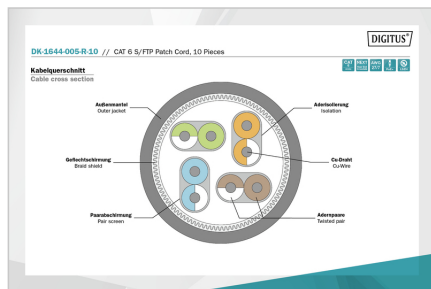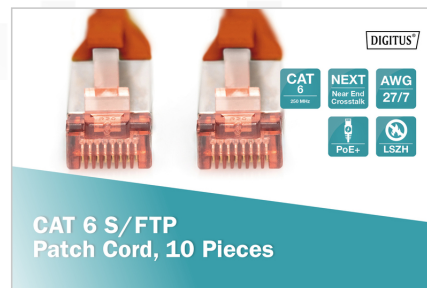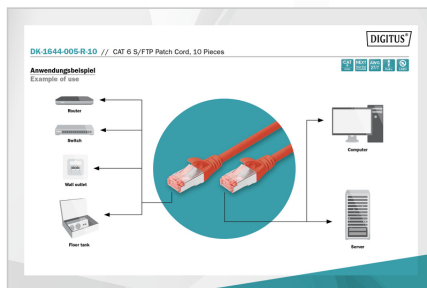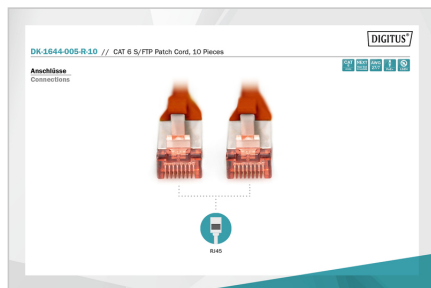

## Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)