DIGITUS Kit extensor HDMI 4K, HDBaseT™, 4K/60 Hz, 70 m

DS-55503
EAN 4016032449003

4K HDMI Extender Set, HDBaseT, UHD 4K*2K@60Hz 70m over network cable (Cat 6, 6a, 7)

O kit extensor 4K da Digitus, HDBaseT™, 4K / 60Hz oferece 70 m às mais elevadas exigências – quer para o grafismo de elevada resolução, quer também para uma reprodução de vídeo absolutamente fluida. Transmite sinais de vídeo e áudio até um comprimento máximo de 70 m. Os sinais HDMI (4K, 60 Hz) podem ser transferidos com um cabo de rede CAT 6 em até 70 m. Os sinais de controlo RS232 podem assim ser transmitidos de forma bidirecional. Consiste numa unidade emissora, bem como numa unidade recetora. O pacote contém ainda duas unidades bidirecionais de infravermelhos (emissor, recetor), que podem ser utilizadas para o controlo remoto da fonte de entrada ligada.

Aumenta o comprimento máximo do sinal HDMI em até 70 m com um simples cabo de rede entre um emissor e um recetor

- Aumenta o comprimento máximo de sinais HDMI em até 70 m apenas com um cabo de rede
- Expande com um cabo CAT 6 os conteúdos de vídeo em 4K/60 Hz até 70 m
- Transmite HDMI, IV (bidirecional) e sinais RS232 (bidirecional)
- Suporta 4K (60 Hz), 4096 x Resolução 2160p
- Tecnologia utilizada HDBaseT™
- Transfere sinais de controlo RS232 (bidirecional)
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6a e CAT 7
- Largura da banda HDMI: 18 Gbit / s (máx.)
- Suporta HDCP 2.2
- Interface IV bidirecional – controlo remoto simples da fonte de entrada
- Resoluções: 4K (60 Hz), 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Indicação de estado LED
- Suporta: 3D, HDTV
- Suporta CEC
- Suporta CEC
- Suporta sinais de áudio comprimidos, como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e DolbyTrue HD)
- Suporta sinais de áudio comprimidos, como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e DolbyTrue HD)
- Resolução de vídeo mais elevada suportada: 1080p / 60 Hz
- Caixa metálica
- Fonte de alimentação: DC 12 V/2 A
- Dimensões (1x unidade): C 11,0 x L 8,7 x A 2,4 cm
- Peso (1x unidade): 0.5 kg
- Cor: Preto
- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 6
- Category: CAT 6
- Distance: 70 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Unidade emissora do extensor HDMI
- 1x Unidade recetora do extensor HDMI
- 2x fonte de alimentação: DC 12 V/2 A
- 1x unidade emissora IV
- 2x Unidade recetora IR
- 2x cabeça de ligação RS232

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.00	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.90	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.90	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.50	11.00	8.70	2.40	0.00

More images:

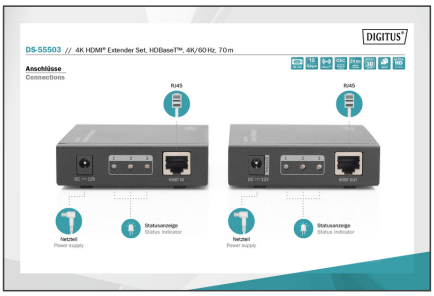
DIGITUS
DS-55503 // 4K HDMI® Extender Set, HDBaseT™, 4K/60 Hz, 70 m
Anschlüsse
Connections
RJ45
RJ45
Statusanzeige
Status indicator
Netzteil
Power supply
Statusanzeige
Status indicator
Netzteil
Power supply

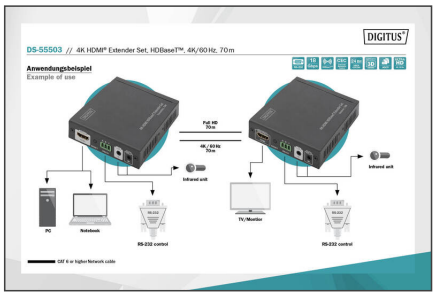
DIGITUS
DS-55503 // 4K HDMI® Extender Set, HDBaseT™, 4K/60 Hz, 70 m
Anwendungsbeispiel
Example of use
PoE HD
70 m
4K / 60 Hz
70 m
Infrared unit
Infrared unit
PC
Notebook
TV/Monitor
RS-232 control
RS-232 control
CAT 6 or higher Network cable

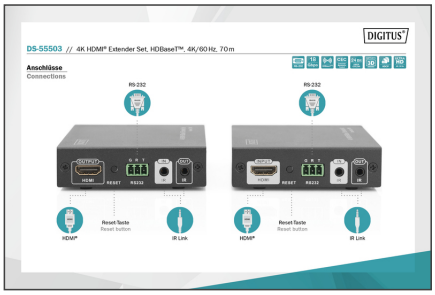
DIGITUS
DS-55503 // 4K HDMI® Extender Set, HDBaseT™, 4K/60 Hz, 70 m
Anschlüsse
Connections
RS-232
RS-232
HDMI®
Reset Taste
Reset button
IR Link
HDMI®
Reset Taste
Reset button
IR Link