DIGITUS Comutador gerido por Fast Etherent PoE 16 Portas

DN-95312-1
EAN 4016032451457

Managed Fast Ethernet PoE Switch 16-port RJ45, 2-port Combo TP/SFP, 250W PoE budget

Os comutadores geridos por Fast Ethernet PoE da DIGITUS® destinam-se a sistemas de rede médios a grandes. Estes oferecem características inteligentes, que são ideais para aplicações QoS/CoS simples. A função PoE e a dimensão de 19" permitem a possibilidade de fácil integração com a sua rede. Os comutadores são uma p+cão excelente para melhorar a capacidade e a eficiência da sua rede.

Funções de Alimentação via Ethernet (PoE) e gestão de rede integrada para ambientes de rede de pequena e média dimensão

- 16 Portas 10/100Base-TX com suporte PoE
- 2 Portas Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Cumpre com as normas de rede IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1q, IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Suporta a configuração de porta, configuração de porta PoE, espelhamento de porta, controlo de largura de banda, controlo de fluxo de transmissão
- Saída de corrente PoE de tensão contínua de 55 V, máx. 30 W por porta
- Modo de alimentação de corrente PoE- A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- VLAN baseada na porta, VLAN baseada em Tag, configuração multi para 1
- Configurações em tronco de 3 grupos (1 - 4 portas por grupo)
- Suporte QoS
- Filtragem de endereços MAC, filtragem TCP/UDP
- Controlo de potência PoE: Estado PoE, configuração PoE, atraso de potência PoE, programação PoE
- Fornece não bloqueamento, avanço de início de fila
- Suporta tomada de pressão e controlo de largura de banda em cada porta
- Tecnologia Store-and-Forward para uma transferência de dados otimizada
- Deteção/ajuste de velocidade automáticos e Duplex semi/total
- Auto MDI/Função MDI-X
- Painel traseiro com 7,2Gbps
- Suporta endereços MAC até 4K
- Fonte de alimentação integrada
- Potência de saída máxima 270 Watt
- Potência de saída máxima 330 Watt
- Number of ports: 16
- PoE Power budget: 250 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: no
- Installation type: 19 inch, Desktop
- Managed: yes
- Managed: yes
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: RJ45/SFP
- VLAN: yes

Package contents

- Comutador de 16 portas gerido por PoE Fast Ethernet
- Peso: 20 g
- Cabo de alimentação
- Acessórios de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	13.35	38.90	50.90	34.50	68,310.30
Packaging Unit Inside	1	4.45	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Packaging Unit Single	1	4.45	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Net single without Packaging	1	3.68	23.20	44.00	4.50	2,772.00

More images:

DIGITUS
DN-95312-1 // 16 Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Inch, Managed, 2 Uplinks
Anschlüsse
Connections
Gerätestecker
Device plug

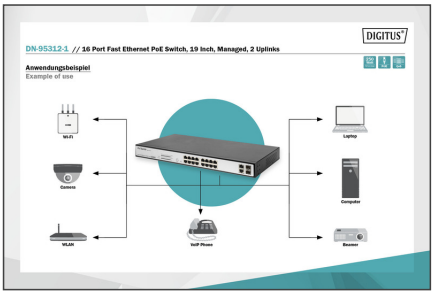
DIGITUS
DN-95312-1 // 16 Port Fast Ethernet PoE Switch, 19 Inch, Managed, 2 Uplinks
Anwendungsbeispiel
Example of use
WiFi
Camera
WLAN
VoIP Phone
Laptop
Computer
Beamer

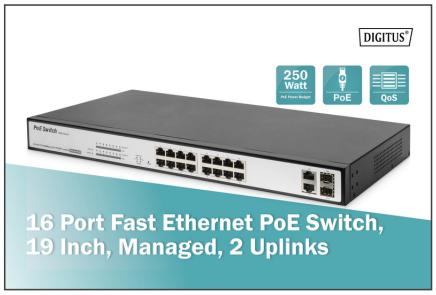
DIGITUS
250 Watt
PoE
QoS
16 Port Fast Ethernet PoE Switch,
19 Inch, Managed, 2 Uplinks