DIGITUS Interruptor exterior de 8 portas Fast Ethernet PoE + 2 Portas de ligação ascendente Gigabit SFP

DN-95346
EAN 4016032455752

Outdoor Fast Ethernet PoE-switch 8-port PoE + 2 Combo Giga, IP67, 140W PoE budget

Com o interruptor DIGITUS® Outdoor PoE, obtém um interruptor PoE de alta qualidade numa caixa à prova de intempéries, com classe de proteção IP67. A caixa encontra-se classificada na classe de proteção contra vandalismo IK 10 e, portanto, está concebida de forma muito robusta. O interruptor PoE proporciona um alcance máximo para dispositivos PoE 802.3af de até 250 metros e para dispositivos PoE 802.3at de até 200 metros a uma taxa de transmissão de 10Mbps. Ao utilizar a distância padrão de 100 m, a taxa de transmissão é de 100 Mbps. Com este interruptor externo, dispõe de um dispositivo Tudo-em-um para utilização, que se encontra pronto para utilização imediatamente após ligar a tensão da rede elétrica. Graças ao Plug and Play, não são necessárias configurações. Ligue os seus dispositivos PoE a uma porta PoE livre e o interruptor detetará automaticamente a fonte de alimentação e o modo PoE. Não é necessária nenhuma fonte de alimentação separada e nenhuma proteção contra surtos externa - a solução Tudo-em-um para aplicações PoE de exterior.

Interruptor exterior PoE de 8 portas com um alcance de até 250 metros para câmaras de vigilância ou pontos de acesso

- Portas PoE: 8 x 10/100Base-TX
- Porta PoE @ EX Mode DESLIGADO: 8x Portas PoE 30 W
- Porta PoE @ EX Mode LIGADO: 2x Portas EXPoE 30 W + 6x portas PoE 30 W
- Portas Gigabit SFP: 2 x 1000 Mbps
- Capacidade de rede: 5,6 Gbps
- Tensão de entrada: 100 VCA - 240 VCA
- Tensão de apoio: 48-56 V CC
- Tensão de saída por porta PoE: 54 VCC / PoE IEEE 802.3af (Máx. 15,4 W) / PoE IEEE802.3at (Máx. 30 W)
- Proteção contra surtos PoE até 12 kV
- Proteção contra sobretensão CA até 40 kV
- Potência PoE: 140 W
- Potência total do interruptor PoE: 150 W Máx.
- Modo extensivo para distâncias de até 250 metros a uma taxa de transferência de 10 Mbps
- Classe de proteção: IP67
- Classe de proteção contra vandalismo: IK 10
- Dimensões: 315,4 × 245,8 × 118 mm
- Peso: 4,3 kg
- Temperatura de funcionamento: -40°C~60°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
- Humidade de funcionamento: 5-95% sem condensação
- Number of ports: 8
- PoE Power budget: 140 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 2
- Outdoorsuitable: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: yes
- Uplink port connection: RJ45/SFP
- VLAN: no

Package contents

- Interruptor exterior PoE
- 2 x M25, 4 x ligação de cabo M16 / 1 x Chave de fendas
- 1 x Manual de instruções em alemão/inglês

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.06	33.90	44.80	63.90	97,046.20
Packaging Unit Inside	1	5.35	19.70	31.20	42.70	26,245.10
Packaging Unit Single	1	5.35	19.70	31.20	42.70	26,245.10
Net single without Packaging	1	4.30	11.80	24.50	31.50	0.00
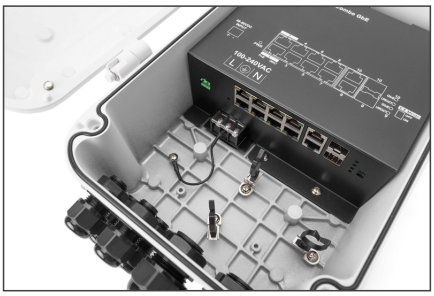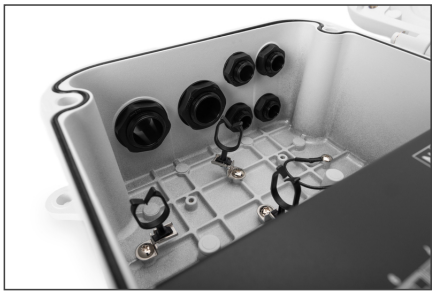
More images: