DIGITUS Tomada múltipla com perfil de alumínio, tomada elétrica com ligação terra de 6 vias e disjuntor

DN-95417
EAN 4016032456636

1U Aluminum PDU, rackmountable, 6x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x circuit breaker

Ordem e flexibilidade no armário do servidor com a tomada múltipla DIGITUS® Professional. Ligue os seus dispositivos centralmente às tomadas elétricas com ligação terra, a 45°; o bloqueio ou ocultação das tomadas adjacentes é coisa do passado. Perfeitamente adequada para armários de servidor de 19", as tomadas múltiplas proporcionam funcionalidade sofisticada. Com os suportes de montagem incluídos, a tomada múltipla encaixa-se facilmente na grade de 19 "do seu armário de servidor ou de rede, proporcionando boa impressão de arrumação. Concebido para montagem horizontal, também é possível montagem vertical. Além disso, o suporte de montagem pode ser introduzido em 8 posições diferentes na tomada múltipla, a 45 °e 90 °, em 4 direções. As condutas de alimentação da tomada múltipla são protegidas pelo disjuntor integrado, que evita a sobrecarga da cablagem de entrada.

Segurança, ordem e flexibilidade no armário de servidores - a tomada múltipla DIGITUS® 19"

- 6 tomadas elétricas com ligação terra 250 VCA 50/60 Hz / 16 A / 4000 W
- Disjuntor com tampa protetora
- Disjuntor: 4000 W de proteção
- Disposição a 45°das tomadas: Sem bloqueio nem ocultação das tomadas adjacentes
- Suporte para montagem de 19"
- Os suportes de montagem podem ser ligados variavelmente em 8 posições, a 90 °e 45 °em 4 direções
- Caixa de alumínio de alta qualidade
- Bloqueio de crianças: As tampas de plástico fecham os contactos da tomada
- Tensão de entrada: 230 VCA
- Frequências: 50 ~ 60 Hz
- Cabo de alimentação com conector com ligação terra: 2 m, 3 G x 1,5 mm²
- Dimensões: C 48,1 x L 4,5 x A 8,3 cm
- Peso: 800 g
- Cor: prateado/preto
- Additional Features: Circuit breaker
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents
Package contents

- 1 x tomada múltipla de 6 vias, em alumínio 19", 1 HE com disjuntor 4000 W
- 2 x Suporte de montagem variável 19"
- GIR (Guia Instalação Rápida)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	48.00	37.00	32.00	56,832.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	12.00	65.00	5.80	4,524.00
Packaging Unit Single	1	0.80	78.00	12.00	8.50	7,956.00
Net single without Packaging	1	0.62	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:

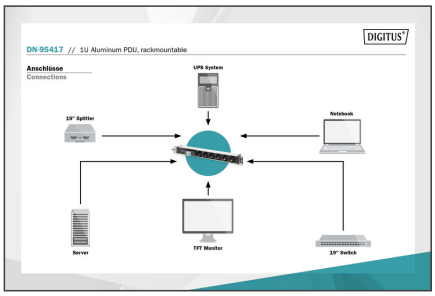
DIGITUS
DN-95417 // 1U Aluminum PDU, rackmountable
Anschlüsse
Connections
UPS System
19" Splitter
Notebook
Server
TFT Monitor
19" Switch
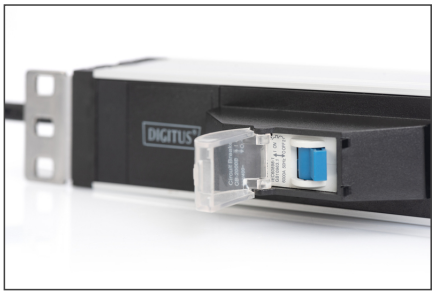
DIGITUS
DN-95417 // 1U Aluminum PDU, rackmountable
Anschlüsse
Connections
1x Safety Plug
1x Circuit Breaker
6x Safety Outlet