

DIGITUS® Cabo adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

AK-330111-020-S

EAN 4016032481119



Cabo adaptador HDMI para DP, alimentação externa via USB - A 2,0 m, Ultra HD, 4K@60Hz, pb

Expanda o seu local de trabalho com o cabo adaptador DIGITUS 4K HDMI de HDMI para DisplayPort. Basta ligar o seu computador portátil ou PC a um segundo monitor e beneficiar de uma melhor visão geral e de uma maior produtividade. O cabo transmite sinais de vídeo e áudio com uma qualidade 4K extremamente nítida (3840 x 2160 @ 60 Hz), com cores brilhantes e uma reprodução de som nítida em som surround 7.1. Na maioria dos casos, a fonte de alimentação através da ligação HDMI é suficiente. A ficha USB-A adicional pode ser ligada para uma fonte de alimentação estável, se necessário.

Este cabo adaptador HDMI para DisplayPort permite a ligação simples de uma entrada HDMI a uma saída DisplayPort e transmite imagem e som com qualidade 4K.

- Resoluções Ultra HD até 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Resoluções até 2K a 30 Hz
- Resolução Full HD até 1920 x 1080 a 120 Hz
- Suporte para áudio surround de 7.1 canais
- Cores vivas graças ao suporte Deep Colour de 48 bits
- Suporte para formatos de vídeo 3D
- Compatível com DisplayPort incorporado (eDP)
- Reprodução precisa das cores graças à conversão RGB/YCC de 16 bits

- Conversão automática de cores entre YUV e RGB
- Compatível com HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- HDCP 1.4 e DPCP - Compatível com conteúdo protegido
- Ligação 1: HDMI tipo - A (ficha)
- Ligação 2: DisplayPort (ficha)
- Ligação 3: USB- A (fonte de alimentação) (ficha)

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: plastic
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Length: 2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding



Package contents

- 1x Cabo adaptador HDMI 4K - HDMI para DisplayPort

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:

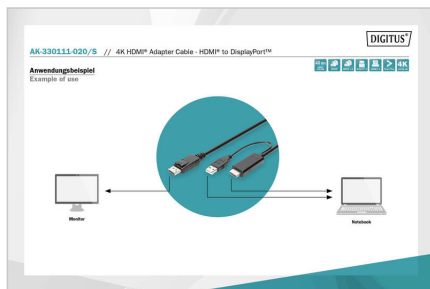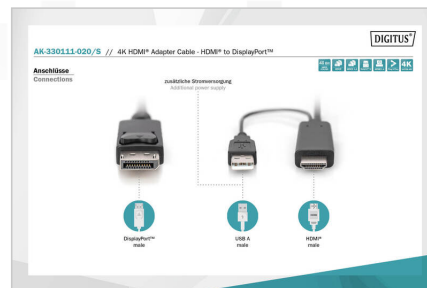

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com