

DIGITUS® USB-C - Cabo de ligação USB-C, 4K / 60 Hz, 1m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



Cabo de ligação USB 3.2 Gen1 USB-C, 1 m, 4K@60Hz Alumínio, PD60W

O cabo de ligação USB 3.0 Gen.1 da Digitus® é o mais versátil dos cabos. Graças ao protocolo Thunderbolt 3, é possível efetuar transmissões PCI Express, DisplayPort e host-to-host. Pode utilizar este cabo para transferir sinais de áudio/vídeo, dados e energia. A velocidade de transferência de dados é de 5 Gbit/s. Isto permite-lhe transferir grandes volumes de dados, como filmes e música, em segundos. Os sinais de vídeo são transmitidos em 4K, no máximo, a uma taxa de atualização de 60 Hz. Graças ao USB Power Delivery, a função de carregamento é garantida. Com o carregador correspondente, pode carregar os seus dispositivos inteligentes com um máximo de 60 W (3 A / 20 V) num curto espaço de tempo. A interface USB Type-C permite uma ampla compatibilidade com dispositivos com esta ligação.

Suporta os seguintes tipos de transmissão: Áudio/vídeo/transmissão de dados/função de carregamento

- Suporta: 4K @ 60Hz
- Suporta taxas de transferência de dados até 5 Gbit/s
- Retrocompatível com Thunderbolt 3 e USB 2.0
- Suporta fornecimento de energia USB com 20V, 3A e 60W
- Material do núcleo: CU
- Ligações de cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 4,3 mm
- Material: TPE
- Temperatura de funcionamento: -20°C - 60°C

- Temperatura de armazenamento: -10°C - 50°C
- Humidade: 95%
- Raio de curvatura: 60
- Resistência à tração: 4kg/min
- Instruções do fabricante:
- Se ligar um monitor/TV/projetor USB-C a um PC equipado com USB Type-C, certifique-se de que o seu ecrã USB-C suporta a saída de sinal DisplayPort.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.

Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding


Package contents

- 1x cabo de ligação USB 3.0 Gen.1, USB Tipo -C (1m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

More images:

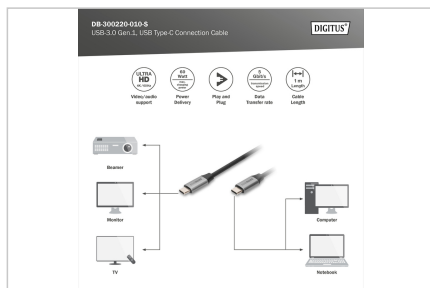

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com