

DIGITUS® Cabo adaptador DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A

DB-340202-018-S

EAN 4016032481249



Cabo adaptador DisplayPort, tipo DP-HDMI A St/St, 1,8 m, com LED, caixa de alumínio, 4K@30Hz, dourado, preto

O cabo adaptador DisplayPort 4K permite a ligação direta de um PC ou portátil com uma saída DP a um dispositivo HDMI, como um televisor ou monitor. O cabo adaptador é um acessório indispensável. Com este cabo adaptador, a sua próxima sessão de jogo ou experiência de cinema em casa será extremamente nítida. Quando utilizado com dispositivos Mac, o cabo suporta o modo espelho ou extensão e quando utilizado com dispositivos Windows, suporta o modo duplicado ou extensão. Não é necessária uma fonte de alimentação externa para este cabo adaptador.

Ignorar adaptadores com um adaptador de cabo plug-and-play que não requer uma fonte de alimentação externa

- Suporta funcionalidades HDMI 2.0
- Suporta até 4K/2K com 30Hz
- Suporta 3D com uma resolução de 4K
- Suporta HDCP e DPCP
- Material do núcleo: CU
- Compatível com Dolby TrueHD
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Suporta Super Audio CD (DSD)
- Suporta DVD-Audio
- Suporta discos Blu-Ray e áudio e vídeo HD-DVD

- Diâmetro do cabo: 6,3 mm
- Temperatura de funcionamento: -20 ~ 60°C
- Temperatura de armazenamento: -10 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 95% HR
- Peso: 54g
- Tampa do compartimento: Caixa de alumínio

Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: Aluminum
- Interlock: Snap fastener
- Length: 1.8 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding


Package contents

- Cabo adaptador DisplayPort 4K, DP - HDMI tipo A (1,8 m)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	3.80	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.95	22.00	22.00	6.00	2,904.00
Packaging Unit Single	1	0.10	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	13.00	2.50	0.00

More images:

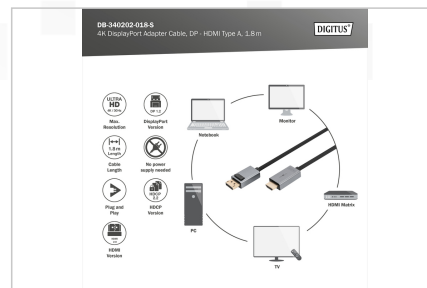

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com