

DIGITUS® Cabo adaptador de áudio, tomada de 3,5 mm para cinch

DB-510330-010-S

EAN 4016032481331



Divisor estéreo de 3,5 mm para 2RCA Y, M para M Caixa de alumínio, banhada a ouro, bainha de NYLON, 1m

Cabo de ligação jack de 3,5 mm para ligar, por exemplo, leitores de MP3 ou smartphones através das entradas cinch do seu sistema estéreo.

O cabo adaptador de áudio estéreo da Digitus facilita a ligação de dispositivos com uma saída jack de 3,5 mm a um sistema estéreo - ou a outros dispositivos com uma entrada dupla cinch/RCA

- Compatível com todos os dispositivos com ligações de 2 pinos/ligação jack de 3,5 mm
- Contactos banhados a ouro: Para uma melhor transmissão do sinal

- Caixa de alumínio e entrançado de nylon para uma utilização duradoura
- Cabo áudio em Y para ligar smartphones/notebooks e outros dispositivos a sistemas de alta fidelidade/altifalantes



Attributes



- Color cable: black
- Connector 1: 3.5mm stereo plug
- Connector 2: 2x RCA plug
- Connector surface: gold-plated
- Length: 1 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	6.00	34.00	43.00	41.00	59,942.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	11.00	4.00	484.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	10.00	3.00	0.00

More images:

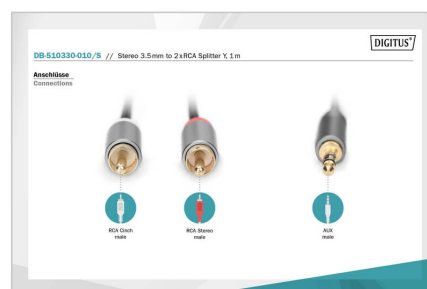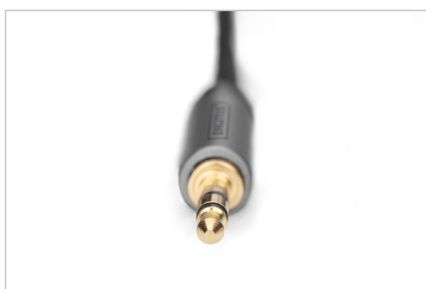

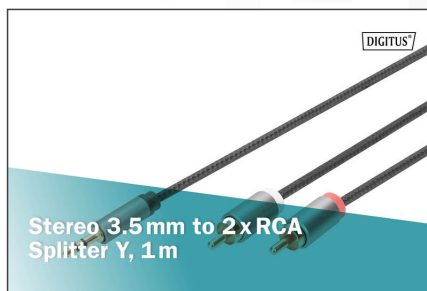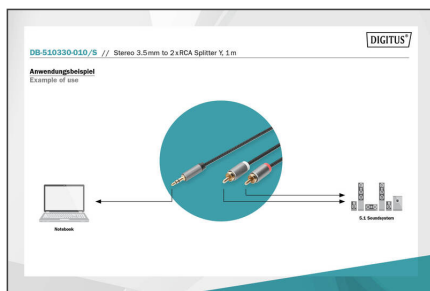

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo.
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com