

DIGITUS® USB 2.0 - USB C to Lightning Spiral Cable

AK-600434-006-S

EAN 4016032482567



USB - C to Lightning Spring cable MFI C94 TPU USB 2.0, PD20W Max 1m, bl

With the DIGITUS® USB 2.0 - USB C to Lightning Spiral Cable, you can charge your devices with a Lightning connector. The charging power is 20W (20V/3A). In addition, you can synchronize your data with the PC or notebook at a data transfer rate of 480 Mbps. Thanks to the flexible length and spiral design, it can be used anywhere. Perfect in the car to charge your smartphone or as a spare cable for your desk, since the cable is easy to store anywhere.

Flexible and highly robust spiral cable for charging and synchronizing - 100% MFI-certified, compatible with all Lightning devices


- Supports the USB PD (Power Delivery) specification - charging power of 20W (5V/3A)
- USB Type-C plug can be used on both sides
- Cable length: 0.32m
- Usable length/extendable up to: 1m

Attributes

- Color cable: black
- Connector 1: Apple Lightning 8-pin, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: plastic
- Length: 1 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.67	44.00	51.50	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	21.00	11.50	1.80	434.70
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	100.00	1.00	0.00

More images:

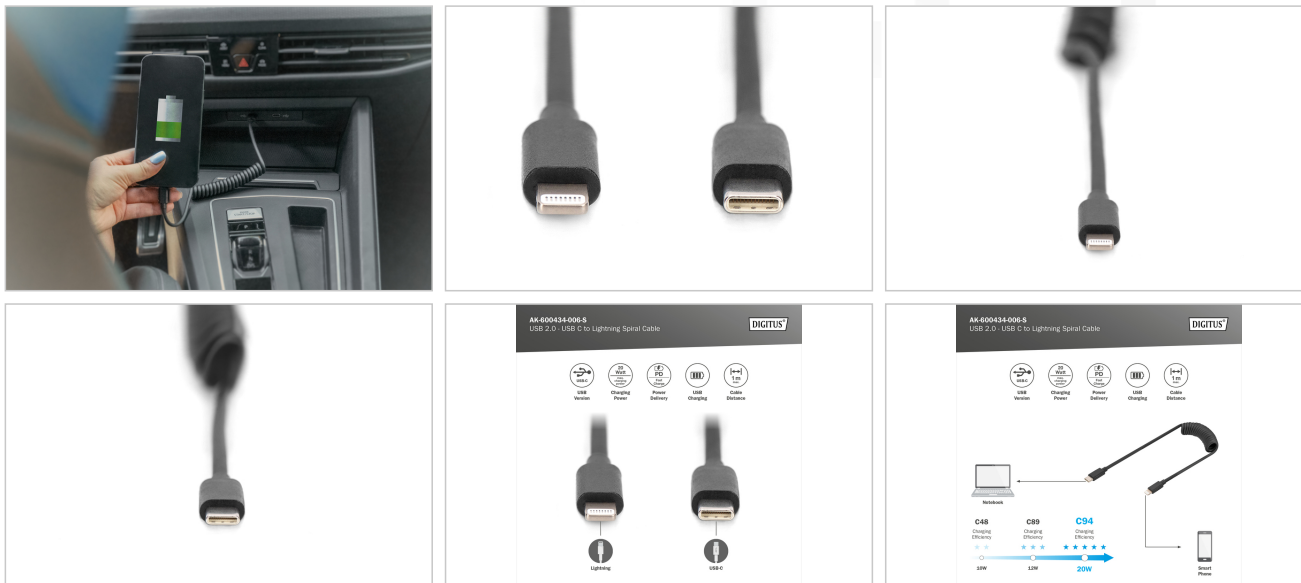

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com