

DIGITUS® Cabo adaptador USB-C - DisplayPort, 8K / 30 Hz

DB-300334-020-S

EAN 4016032483908



8K@30Hz. USB tipo C para DP, cabo adaptador HBR3, caixa de alumínio, preto 2m

O cabo adaptador DIGITUS® USB Tipo C DisplayPort suporta a transferência de uma fonte USB Tipo C para uma interface DisplayPort. Por exemplo, pode ligar o seu computador portátil (equipado com USB Tipo C) ao seu monitor, TV ou projetor (interface DisplayPort). A alimentação é fornecida através da porta USB, pelo que não é necessária uma fonte de alimentação externa.

O cabo adaptador DIGITUS® USB Type-C para DisplayPort suporta a transferência de fontes USB Type-C para ecrãs compatíveis com DP.

- Suporta: Resoluções até 8K (7680x4320) a uma taxa de atualização de 30Hz.
- Suporta: Resoluções até 4K a 144Hz
- Suporta: Resoluções até 2K a 165Hz
- Velocidade de transmissão: 25,92 Gbit/s
- Suporta a transmissão de sinais de áudio e vídeo
- Caixa de alumínio
- Filtro de ferrite: nenhum
- Produtos USB-C: sim
- Núcleos de cobre, folha e trança blindados para robustez e uma ligação fiável
- Norma DisplayPort: DP 1.4

- Norma USB: USB4 Gen2 20Gbps
- Suportado: Transporte de vários fluxos (MST)
- Instruções do fabricante:
- Se ligar um monitor/TV/projetor USB-C a um PC equipado com DP, certifique-se de que o seu ecrã USB-C suporta a saída de sinal DisplayPort.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.
- AOC - Cabo ótico ativo: não

Attributes

- AWG: 34
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 4.0
- Length: 2 m
- Shielding: triple shielding


Package contents

- 1x Cabo adaptador USB tipo C, USB tipo C para DP, 2m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.28	52.00	53.00	25.00	68,900.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	5.00	7.50	23.50	881.25
Net single without Packaging	1	0.09	2.00	7.00	21.50	0.00

More images:

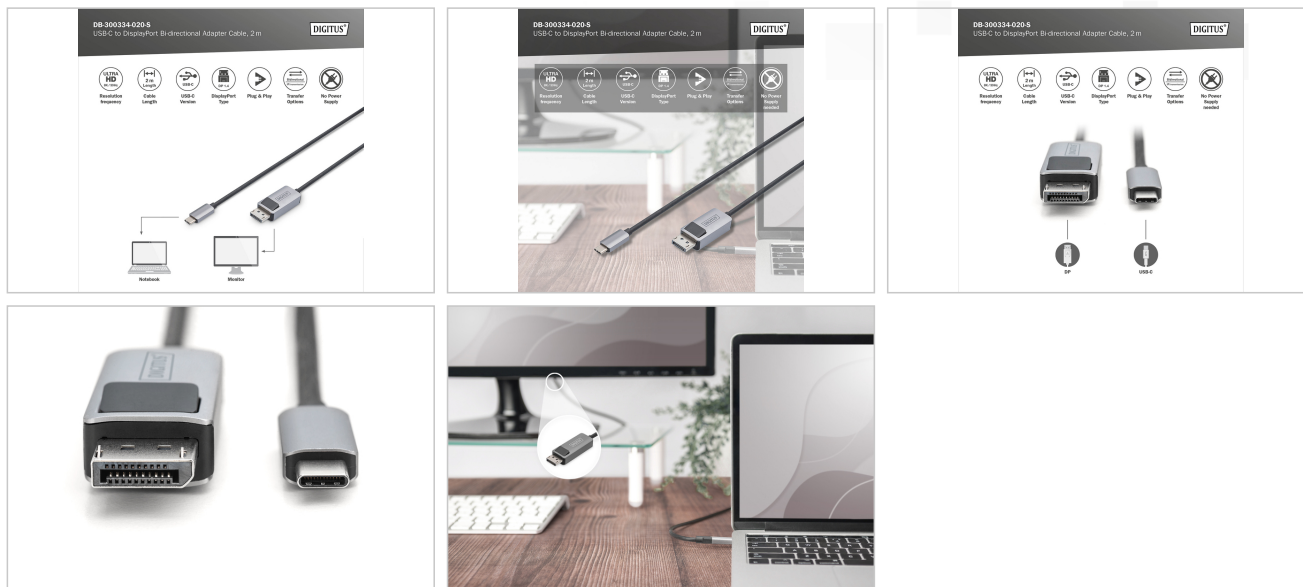

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com