


DIGITUS® Suporte de montagem na parede para equipamento de 19 polegadas, 2U

DN-48003

EAN 4016032490333

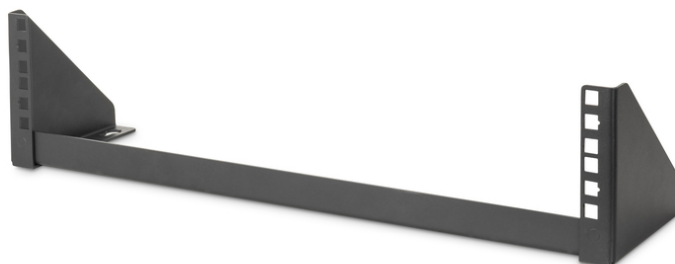

Estrutura de montagem na parede 2U, vertical 105 x 504 x 151 mm, preto

Os suportes de 19 polegadas da DIGITUS® permitem que o seu equipamento seja posicionado verticalmente na parede. Isto é ideal quando o espaço é escasso. Em alternativa, pode montar o suporte por baixo de uma mesa, por exemplo, e colocar o seu equipamento na horizontal para poupar espaço. Esta é a forma ideal de realizar estações de trabalho, configurações de streaming, etc. Os acessórios de áudio e vídeo (AVS) ou os componentes de rede activos e passivos podem ser montados num instante. O portefólio inclui vários tamanhos para satisfazer todas as necessidades.

Os suportes de 19 polegadas da DIGITUS® permitem que o seu equipamento seja posicionado verticalmente na parede. Em alternativa, os aparelhos podem ser montados horizontalmente, por exemplo, debaixo da mesa.

- Construção robusta em chapa de aço com uma capacidade de carga até 20 kg
- Dimensões do produto (A x L x P): 105 x 504 x 151 mm

- Dimensões do produto, incluindo a embalagem (A x L x P):
- Peso (líquido/bruto): 0,7 kg / 1,3 kg
- Cor: Preto (RAL 9005)

Attributes

- Cabinet type: Wall Mounting Brackets
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 151 mm
- Front door: without
- Load capacity: 20 kg
- Side panels: Without
- Units: 2
- Width: 504 mm
- IP protection class: without
- Mounted: yes


Package contents

- 1 x suporte de 19 polegadas
- 1 x conjunto de parafusos para o equipamento

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	9.00	48.00	53.00	34.50	87,768.00
Packaging Unit Inside	1	1.13	53.00	34.50	12.00	21,942.00
Packaging Unit Single	1	1.13	53.00	34.50	12.00	21,942.00
Net single without Packaging	1	0.98	15.10	50.40	10.50	0.00

More images:

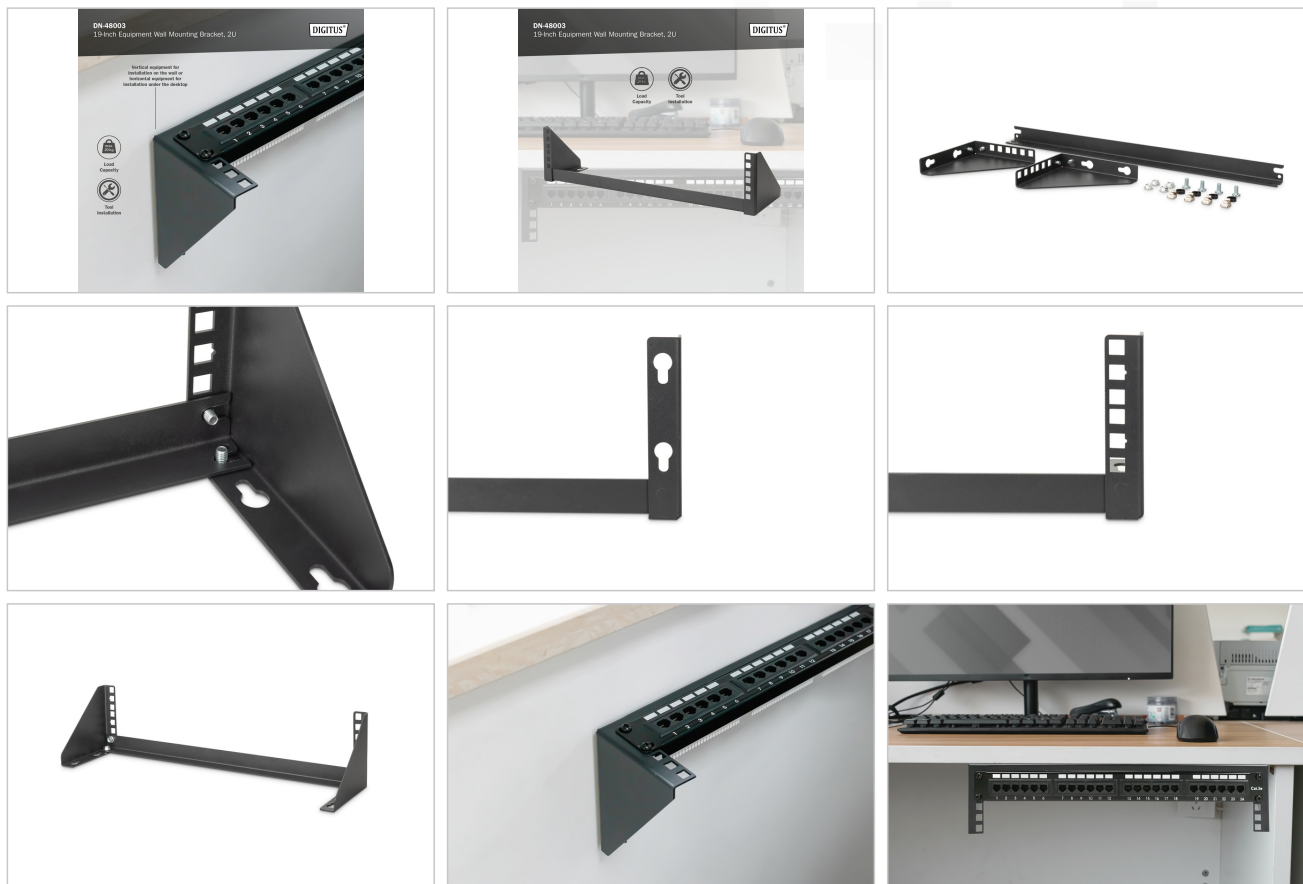

Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canais ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade frequente de trovoadas, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com