


# DIGITUS DIGITUS монтажный кабель "витая пара" CAT 5e F-UTP

DK-1521-V-1  
EAN 4016032241119

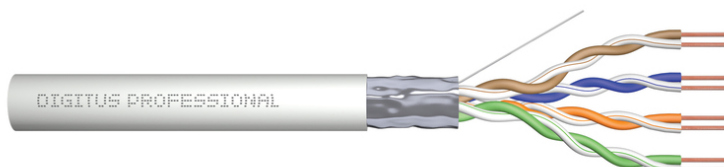

## CAT 5e F-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey

Подходит для установки кабельных линий класса D, 100 МГц



### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Изоляция: PE
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует

- Внешняя оболочка: ПВХ
- Цвет: Серый (RAL 7035)
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 5e
- Shielding: F-UTP, foil shielding
- CPR: Eca
- Length: 100 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 24/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	16.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Packaging Unit Single	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00

### More images:

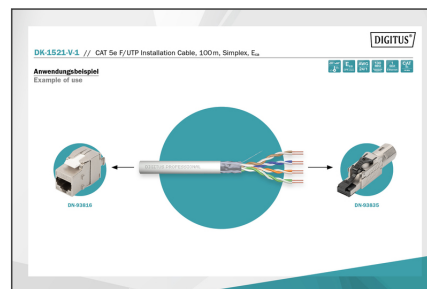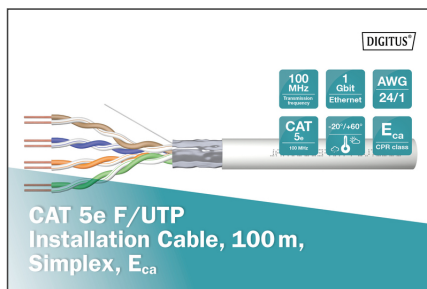

**DK.4521-V.1 // CAT 5e F/UTP Installation Cable, 100m, Simplex, E<sub>a</sub>**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

Labels: Außenmantel (Outer jacket), Datenpaar (Data pair), Co-Axial (Center conductor), Adresspaar (Address pair).

Deskriptive Produktinformationen		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktbeschreibung Product description	Produktname Product name	Leitungsstruktur Cable structure	Bezeichnung Designation
Produktcode Product code	Hersteller Manufacturer	Leitungstyp Cable type	Leitungslänge Cable length
Produktfamilie Product family	Produkttyp Product type	Leitungsmaterial Cable material	Leitungsdurchmesser Cable diameter
Produktfarbe Product color	Produktgewicht Product weight	Leitungswiderstand Cable resistance	Leitungskapazität Cable capacitance
Produktmaterial Product material	Produktgewicht Product weight	Leitungswiderstand Cable resistance	Leitungskapazität Cable capacitance
Produktmaterial Product material	Produktgewicht Product weight	Leitungswiderstand Cable resistance	Leitungskapazität Cable capacitance

**Leitungsparameter Transmission Properties**

PROZ.	ATT	NEXT	PSNEXT	ACS	PSACS	IL	ELFEXT	PERFEXT
100	20	20	20	20	20	20	20	20
10	1.1	30.1	10.1	10.1	10.1	10	10	10
1	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.01	0.001	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
0.001	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
0.0001	0.00001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
0.00001	0.000001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001

Labels: CAT 3, CAT 5, CAT 7, CAT 7 S/SHG, CAT 6, CAT 6A.

UVP-Einstellung Price position	Verpackungseinheit Packaging unit	Leitungsparameter (dB/100m) Transmission parameters (dB/100m)	Leitungsparameter (dB/100m) Transmission parameters (dB/100m)	Leitungsparameter (dB/100m) Transmission parameters (dB/100m)
B2 <sub>cat</sub>	100m	1+	1+	1+
C <sub>cat</sub>	100m	3	3	3
D <sub>cat</sub>	100m	3	3	3
E <sub>cat</sub>	100m	3	3	3

