

DIGITUS DIGITUS Gigabit медиапреобразователь, RJ45 / SC

DN-82121-1
EAN 4016032293132



Gigabit Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 10km

Медиапреобразователи DIGITUS® идеально подходят для перехода от меднокабельных сетей к оптоволоконным. Теперь можно передавать сигналы по оптоволоконным сетям на несколько километров без обновления всей сетевой инфраструктуры. Широкая линейка устройств позволяет удовлетворять любые индивидуальные потребности. Интуитивный интерфейс обеспечивает быструю и легкую установку.

Преобразователь идеально подходит для передачи данных по оптоволокну

- Преобразование проводных сетевых сигналов в оптоволоконные
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Переход с 10/100/1000Base-TX на 1000Base-LX
- Разъемы: 1 RJ45, 1 SC Duplex
- Расстояние до 10 км
- Длина волны: 1310 нм
- Одномодовое двойное оптоволокно
- Функция автоматического распознавания кабеля – Auto-MDI-/MDI-X
- Автоматическое распознавание полудуплекса и дуплекса
- Светодиодные индикаторы диагностики для контроля статуса и работы


- Подходит для оптических кабелей 9/125 мкм
- Мощность передатчика: не менее -12 дБм, не более -6 дБм
- Чувствительность приемника: не менее -21 дБм
- Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2 МБ буфер данных
- Диапазон рабочих температур: 0 to 60°C
- Размеры (Д x Ш x В): 95 x 70 x 26 мм
- Вес: 200 г
- Автономный преобразователь с внешним питанием
- Напряжение источника питания: 5 В, пост. тока
- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: no
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Медиа конвертер
- Краткое практическое руководство
- Краткое практическое руководство
- Блок питания

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:

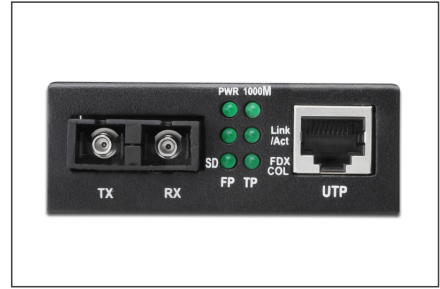

Model	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Mounting	Operating Temperature	Material/Finish
DM-1000-1	4-000000001	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	2000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-100	4-000000002	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	1000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-500	4-000000003	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	500m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-1000	4-000000004	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	1000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-2000	4-000000005	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	2000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-3000	4-000000006	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	3000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-4000	4-000000007	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	4000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-5000	4-000000008	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	5000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-6000	4-000000009	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	6000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-7000	4-000000010	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	7000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-8000	4-000000011	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	8000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-9000	4-000000012	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	9000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-10000	4-000000013	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	10000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-11000	4-000000014	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	11000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-12000	4-000000015	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	12000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-13000	4-000000016	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	13000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-14000	4-000000017	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	14000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-15000	4-000000018	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	15000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-16000	4-000000019	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	16000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-17000	4-000000020	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	17000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-18000	4-000000021	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	18000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-19000	4-000000022	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	19000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-20000	4-000000023	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	20000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-21000	4-000000024	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	21000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-22000	4-000000025	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	22000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-23000	4-000000026	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	23000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-24000	4-000000027	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	24000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-25000	4-000000028	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	25000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-26000	4-000000029	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	26000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-27000	4-000000030	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	27000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-28000	4-000000031	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	28000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-29000	4-000000032	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	29000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-30000	4-000000033	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	30000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-31000	4-000000034	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	31000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-32000	4-000000035	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	32000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-33000	4-000000036	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	33000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-34000	4-000000037	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	34000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-35000	4-000000038	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	35000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-36000	4-000000039	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	36000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-37000	4-000000040	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	37000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-38000	4-000000041	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	38000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-39000	4-000000042	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	39000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-40000	4-000000043	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	40000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-41000	4-000000044	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	41000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-42000	4-000000045	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	42000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-43000	4-000000046	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	43000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-44000	4-000000047	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	44000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-45000	4-000000048	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	45000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-46000	4-000000049	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	46000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-47000	4-000000050	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	47000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-48000	4-000000051	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	48000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-49000	4-000000052	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	49000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black
DM-1000-1-50000	4-000000053	10/100Mbps	SC Duplex-Plastic	50000m	Plastic	Vertical	0°C to 40°C	Black