

DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 20km

DN-81011
EAN 4016032307587



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, Industrial vers. LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play



- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- 1000Base-LX - для длинных линий
- Длина волны: 1310 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 8 дБм, максимум — 3 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1310 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	12.00	9.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

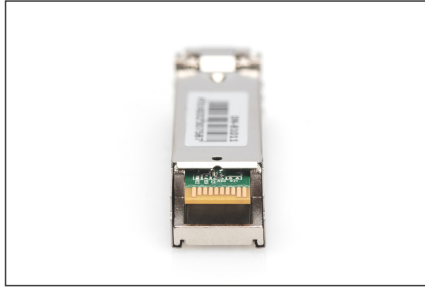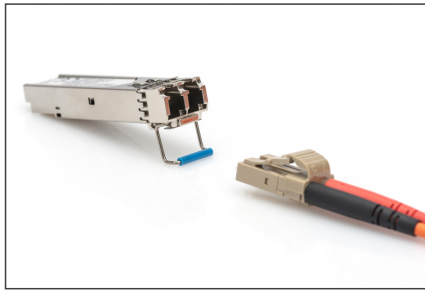

SFP Modules							
Product Number	DOM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Plastic Mount							
DM-0101	4290000040	1.0 Gbps	2 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0102	4290000070	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0104	4290000070	1.0 Gbps	55 km	LC Duplex Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
Small Form-factor Pluggable							
DM-0105	4290000080	1.0 Gbps	100 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0106	4290000080	1.0 Gbps	200 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0107	4290000080	1.0 Gbps	250 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0108	4290000080	1.0 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0109	4290000080	1.0 Gbps	350 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0110	4290000080	1.0 Gbps	400 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0111	4290000080	1.0 Gbps	450 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0112	4290000080	1.0 Gbps	500 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0113	4290000080	1.0 Gbps	550 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0114	4290000080	1.0 Gbps	600 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0115	4290000080	1.0 Gbps	650 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0116	4290000080	1.0 Gbps	700 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0117	4290000080	1.0 Gbps	750 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0118	4290000080	1.0 Gbps	800 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0119	4290000080	1.0 Gbps	850 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓
DM-0120	4290000080	1.0 Gbps	900 m	LC Duplex Duplex	180mm	0 to +70 °C	✓