

DIGITUS ASSNET250 монтажный кабель "витая пара" U-UTP категории 6

ACU-4611-305
EAN 4016032317197



ASSNET250 CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (PVC), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, grey

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах



ASSNET гарантирует отличную эффективность и качество соединений вашей сети

- Физическое описание
- Изоляция: PE
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Общее экранирование: отсутствует

- Внешняя оболочка: ПВХ
- Цвет: Серый (RAL 7035)
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 9.30 | 43.00 | 43.00 | 25.00 | 46,225.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 9.30 | 43.00 | 43.00 | 25.00 | 46,225.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 9.30 | 43.00 | 43.00 | 25.00 | 46,225.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 9.31 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 |

More images:

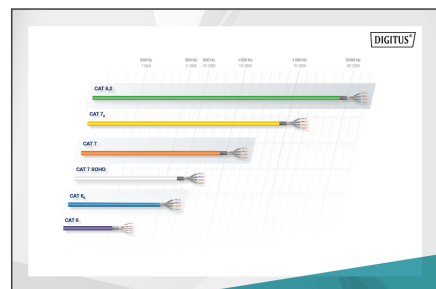
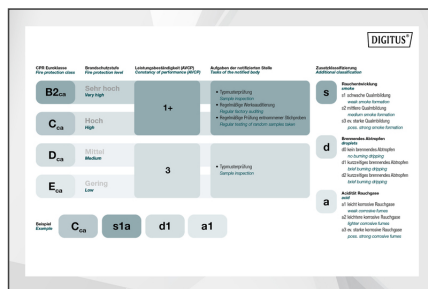


Leitungsgruppen-Terminations-Eigenheiten

| FRS | JCT | MKT | PR-MKT | JCA | PL-CA | PL | EL-MKT | PR-MKT |
|-----|-----|-----|--------|-----|-------|----|--------|--------|
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Produktions- und Identifizierung

| Produktions- und Identifizierung | Physikalische Eigenschaften |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktions- und Identifizierung | Physikalische Eigenschaften |
| Produktions- und Identifizierung | Physikalische Eigenschaften |

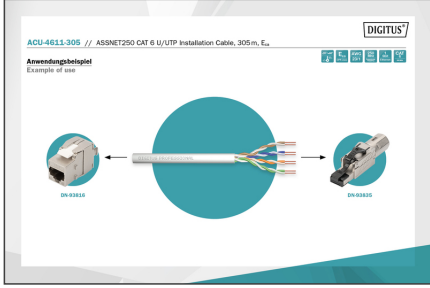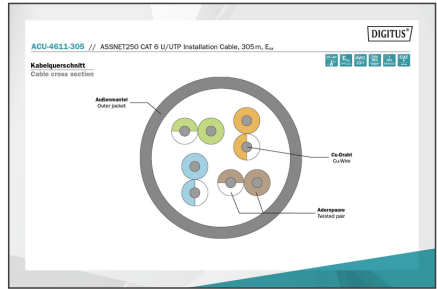

AWG 23/4, **250 MHz**, **1 Gbit Ethernet**, **CAT 6**, **Eca**

ASSNET250 CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305 m, E_{ca}

