


DIGITUS DIGITUS CAT 6 U-UTP монтажный кабель витая пара

DK-1613-VH-305
EAN 4016032324553

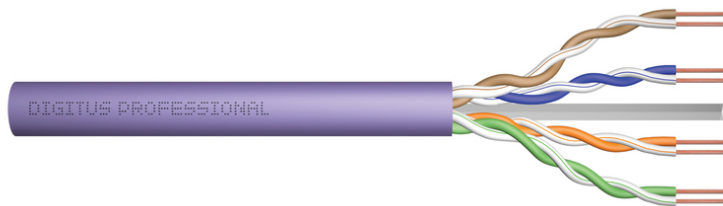

CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305 m paper box, sx, pu

Установочные кабели DIGITUS® категории 6 U-UTP изготовлены и протестированы в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 и DIN EN 50288-5-1 для категории 6. Каждый провод состоит из 8 жил с индивидуальным цветовым кодом AWG 23 и пластиковой изоляцией. Жилы скручены вместе и формируют 4 пары с изменяющимся шагом скрутки. На внешней оплетке напечатана подробная информация: марка, артикул и длина кабеля 0 - 305 м. Кабель упакован в картонную выдвижную коробку, которая значительно упрощает его прокладку. Кроме того, это позволяет уменьшить количество вредных отходов.


Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.


- Физическое описание
- Изоляция: полиэтилен высокой плотности

- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Индивидуальная экранировка пар: отсутствует
- Общее экранирование: отсутствует
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- CPR: Eca
- Length: 305 m
- Color: violet
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Single	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

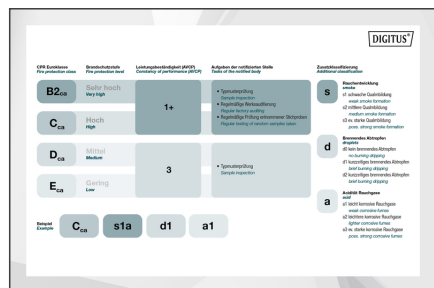

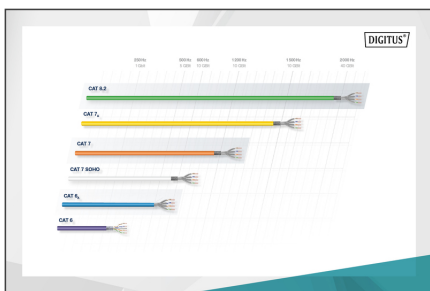

Certificate
№. 55474-19-4

Class E

GHMT Type Approval

Zertifikat
№. 55474-19-4

Klasse E

GHMT Type Approval

Leistungsparameter-Technische Eigenschaften



PROZ.	ATT.	NEXT	PSNEXT	ACR	PSACR	IL	ELFEXT	PSELFEXT
10	1.0	30.0	10.0	14.0	10.0	20	10	10
20	1.4	30.4	10.4	14.4	10.4	20	10	10
30	1.8	30.8	10.8	14.8	10.8	20	10	10
40	2.2	31.2	11.2	15.2	11.2	20	10	10
50	2.6	31.6	11.6	15.6	11.6	20	10	10
60	3.0	32.0	12.0	16.0	12.0	20	10	10
70	3.4	32.4	12.4	16.4	12.4	20	10	10
80	3.8	32.8	12.8	16.8	12.8	20	10	10
90	4.2	33.2	13.2	17.2	13.2	20	10	10
100	4.6	33.6	13.6	17.6	13.6	20	10	10

Produktdaten Product Information

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

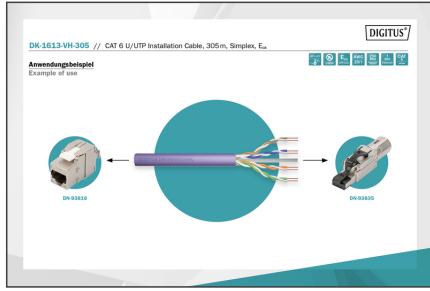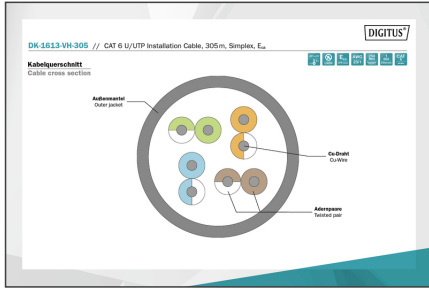

CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_{ca}

AWG 23/1

250 MHz

1 Gbit Ethernet

20°/+75°

LSZH

CAT 6

E_{ca}

