DIGITUS Шкаф SOUNDproof 483 мм (19")

DN-19 17U-SO-M
EAN 4016032353324

17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor maple, black (RAL 9005)

Шкафы DIGITUS® SOUNDproof спроектированы для поглощения шумов, создаваемых установленным в них оборудованием. Эти шкафы идеально соответствуют интерьеру Вашего офиса благодаря своим прекрасным характеристикам по снижению уровня шума и наличию вариантов деревянной отделки поверхностей под клен, тик, орех, дуб или вишню. Поэтому данная серия изделий превосходно подходит для различных офисов, банков, больниц, лабораторий, отелей или конференц-залов. Шкафы SOUNDproof оснащены тихой системой вентиляции, максимальный уровень шума составляет 29 – 30 дБ. Согласно замеру, выполненному с расстояния одного метра, создаваемый уровень шума составляет 18 – 21 дБ. Кабельные кольца для организации кабеля и кабельные вводы со щеточным уплотнителем встроены внутрь шкафа в передней части. Возможна поставка шкафов различной высоты 17U, 32U и 42U шириной 750 мм и глубиной 1130 мм.

Серия шкафов DIGITUS® SOUNDproof спроектирована для поглощения шумов, создаваемых установленными внутри корпуса работающими элементами.

- Снижает уровень шума от установленных внутри элементов
- Звукоизолирующий материал: 75 – 100 кг/м³, негорючий (стандарт BS 476 часть 6 класс 0, часть 7 класс 1), свободный от галогенов, с защитой от образования грибка и плесени, на всех дверях и боковых панелях, между двухслойными стенками и внутренней поверхностью внутренних стенок
- Снижение уровня шума до 18 – 21 дБ, при выполнении измерения с расстояния одного метра от корпуса
- Деревянная отделка на передних дверях и верхней панели (ДСП с меламиновым покрытием)
- Верхняя панель толщиной 30 мм, крепится изнутри шкафа
- Лицевая поверхность: клен
- Металлические детали стандартного черного цвета (RAL 9005)
- Класс защиты IP20
- Двустворчатая передняя дверь (ДСП толщиной 18 мм с меламиновым покрытием) с декоративными ручками и цилиндровым замком в верхней части
- Угол раскрытия передней двери 180°; угол раскрытия задней двери 120°
- Одностворчатая задняя дверь оборудована поворотной ручкой с замком и выпускными отверстиями для горячего воздуха
- Все двери оборудованы одной точкой запирания
- Задняя дверь с тремя зонами для блоков вентиляторов
- Тихая система вентиляции, макс. 29 – 30 дБ, с термостатом
- Средний расход воздуха на вентилятор: 106,8 м³/ч (данные для шкафа без оборудования)
- Боковые панели запираемые и съемные (узкие боковые панели слева и справа в задней части шкафа)
- Профильные направляющие 483 мм (19“) установлены на передней и задней панели внутри шкафа, имеют гальваническое покрытие
- Профильные направляющие 483 мм (19“) регулируются по глубине установки и имеют маркировку высоты в монтажных единицах
- Пол шкафа оборудован выдвижным кабельным вводом с уплотнением из губчатой резины
- Встроенные кабельные кольца для организации кабеля (88 x 60 мм) слева и справа в передней части
- Кабельные вводы со щеточным уплотнителем между кабельными кольцами для организации кабеля (70 x 145 мм)
- В комплект поставки входят цоколь, регулируемые опоры и ролики

Attributes

- Cabinet type: SOUNDproof cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 1130 mm
- Front door: wood veneered door
- Load capacity: 1000 kg
- Units: 17
- Weight: 138 kg
- Width: 750 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

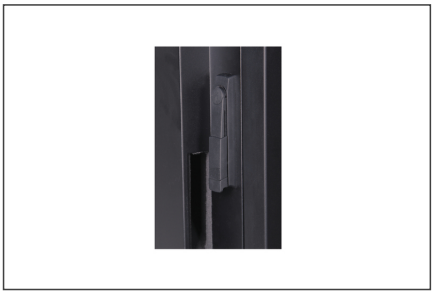

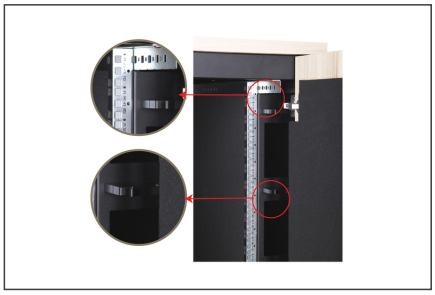

Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com