


# DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-D-5  
EAN 4016032380573

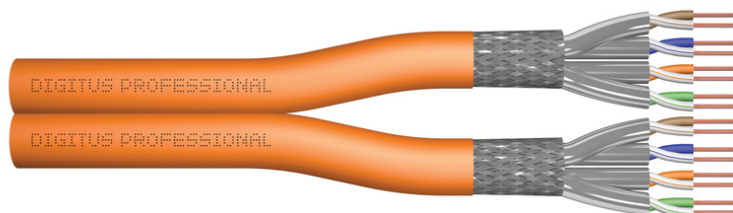

## CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, DX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в вторичной и третичной зонах

### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.




- Физическое описание
- Основной проводник: сплошной AWG 23/1
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)

- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	57.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00


### More images:

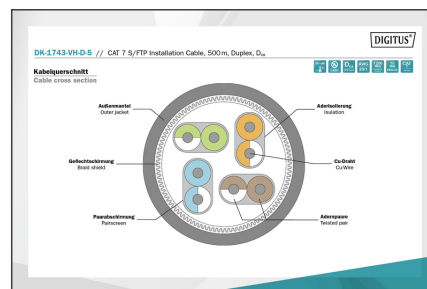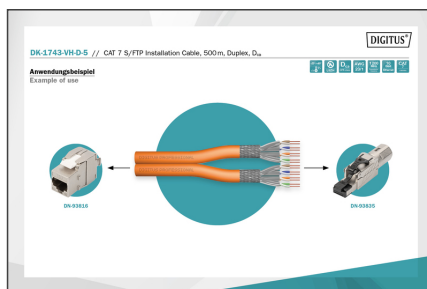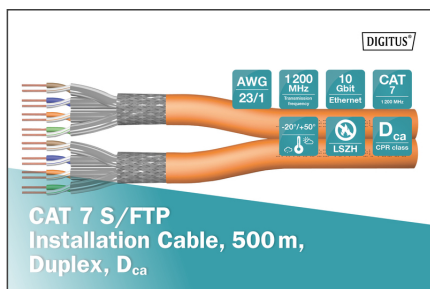

DIGITUS	
<b>Funktionsebene Product Information</b>	<b>Physikalische Spezifikationen Physical Properties</b>
<b>Hersteller</b> Digitus GmbH, Dresden, Deutschland Digitus (China) Co., Ltd., Shenzhen, China Digitus (USA) Co., Ltd., Dallas, TX, USA Digitus (UK) Co., Ltd., London, UK Digitus (India) Co., Ltd., Bangalore, India	<b>Line</b> Cat6A (ISO/IEC 64677-01) Cat6 (ISO/IEC 64677-01) Cat5e (ISO/IEC 64677-01) Cat5 (ISO/IEC 64677-01) <b>Leistung</b> 1000Mbps / 100MHz / 55°C <b>Leistung</b> 1000Mbps / 100MHz / 55°C
<b>Modell</b> Cat6A (ISO/IEC 64677-01) Cat6 (ISO/IEC 64677-01) Cat5e (ISO/IEC 64677-01) Cat5 (ISO/IEC 64677-01)	<b>Material</b> Cat6A (ISO/IEC 64677-01) Cat6 (ISO/IEC 64677-01) Cat5e (ISO/IEC 64677-01) Cat5 (ISO/IEC 64677-01)
<b>Elektrische Eigenschaften Electrical Properties</b>	<b>Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties</b>
<b>Übertragungsfrequenz</b> 100MHz / 500MHz / 1000MHz / 2000MHz <b>Übertragungslänge</b> 100m / 50m / 30m / 20m <b>Übertragungsgeschwindigkeit</b> 10Gbps / 100Mbps / 10Mbps / 1Mbps	<b>Übertragungsfrequenz</b> 100MHz / 500MHz / 1000MHz / 2000MHz <b>Übertragungslänge</b> 100m / 50m / 30m / 20m <b>Übertragungsgeschwindigkeit</b> 10Gbps / 100Mbps / 10Mbps / 1Mbps

DIGITUS												
Leistungsmerkmale Performance Properties												
Model	Cat6A	Cat6	Cat5e	Cat5	PL Cat6A	PL Cat6	PL Cat5e	PL Cat5	PL Cat6A	PL Cat6	PL Cat5e	PL Cat5
1000MHz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
500MHz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100MHz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

GHMT		GHMT	
<b>Certificate</b> No. GHMT-19-1	<b>Zertifikat</b> No. GHMT-19-1	Category 7	Category 7
<b>GHMT Type Approval</b>	<b>GHMT Type Approval</b>		

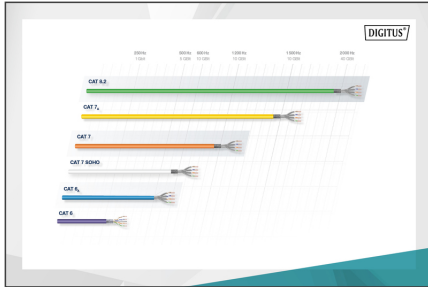

DIGITUS					
Off-Condition	Standard	Leistungsebene (Performance)	Leistungsebene (Performance)	Leistungsebene (Performance)	Leistungsebene (Performance)
B2 <sub>cat</sub>	Shielded	1+	1+	1+	1+
C <sub>cat</sub>	Shielded	3	3	3	3
D <sub>cat</sub>	Shielded	3	3	3	3
E <sub>cat</sub>	Shielded	3	3	3	3

