

DIGITUS HP-совместимый модуль mini GBIC (SFP), 1,25 Гбит/с, 20 км, с функцией DDM

DN-81004-01
EAN 4016032391555



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- HP-совместимый
- Совместим с HP-Aruba
- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Поддерживает DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Двухнаправленный модуль WDM — требуется только одно волокно
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play
- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)


- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 симплекс LC
- Длина волны: Tx 1550 нм / Rx 1310 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 5 дБм, максимум — 0 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Подходящий модуль для противоположной стороны: DN-81003
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1550/1310 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Biidirectional
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	11.60	5.50	3.00	191.40
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	5.50	3.00	189.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

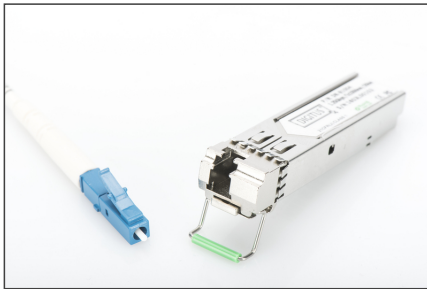

SFP Modules							
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
DA-P400	4010000000001	10 Gbps	10 km	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 75 °C	
DA-P400	4010000000002	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 75 °C	
DA-P400	4010000000003	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 75 °C	
SFP+							
DA-P500	4010000000004	25 Gbps	300m	LC Multimode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000005	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000006	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000007	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000008	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000009	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000010	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P500	4010000000011	25 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
10G							
DA-P600	4010000000012	10 Gbps	300m	LC Multimode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
DA-P600	4010000000013	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 75 °C	
10G SFP+							
DA-P610	4010000000014	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P610	4010000000015	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P610	4010000000016	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P610	4010000000017	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P610	4010000000018	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P610	4010000000019	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	30mm	-40 to 85 °C	✓