

DIGITUS HP-совместимый модуль mini GBIC (SFP), 1,25 Гбит/с, 20 км, с функцией DDM

DN-81003-01
EAN 4016032391562



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km, HP

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- HP-совместимый
- Совместим с HP-Aruba
- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Поддерживает DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Двухнаправленный модуль WDM — требуется только одно волокно
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play


- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 симплекс LC
- Длина волны: Tx 1310 нм / Rx 1550 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 5 дБм, максимум — 0 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1310/1550 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Bidirectional
- Manufacturer compatibility: HP
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

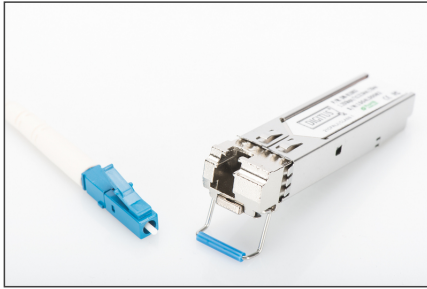

SFP Modules							
Part Number	Speed	Form Factor	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
DA-P401	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P402	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P403	10 Gbps	Form Factor	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
SFP+							
DA-P404	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P405	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P406	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P407	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P408	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P409	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P410	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P411	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P412	25 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
10G							
DA-P413	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P414	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	
Form Factor							
DA-P415	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P416	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P417	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P418	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P419	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P420	10 Gbps	SFP+	10 km	LC Duplex Small Form-factor Pluggable	19mm	-40 to 85 °C	✓