DIGITUS Коммутационный переключатель 4K HDMI, 3 x 1

DS-45316
EAN 4016032442486

4K Highspeed HDMI 2.0 Switch, 3x1 UHD 4K*2K@60Hz, Full 3D, aluminum housing, black

Коммутационный переключатель Digitus 4K HDMI 3x1 позволяет осуществлять удобное переключение 3 входных источников HDMI (плеер DVD/Blu-ray, игровая приставка, устройство воспроизведения/медиаплеер, цифровой ресивер и т. д.) с помощью дистанционного управления, посредством интеллектуального автоматического распознавания или, в качестве альтернативы, с помощью переключателя на коммутаторе. Трудоемкий процесс переключения кабелей уходит в прошлое. Поддержка Ultra HD 4K (60 Гц) позволяет наслаждаться медиаконтентом в исключительно четком разрешении.

Откройте для себя возможности UHD SATA I-II Поддержка 4K2K (60 Гц)

- Можно удобно переключаться между 3 источниками HDMI без необходимости трудоемкого подсоединения кабелей
- Откройте для себя возможности UHD SATA I-II Поддержка 4K2K (60 Гц)
- Разрешение: 4K (60 Гц), 4K (30 Гц), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Поддержка технологии HDCP 2.2
- Поддержка полосы частот 600 МГц (макс.) – скорость передачи 6 Гбит/с на канал (макс.)
- Благородный алюминиевый корпус
- Поддержка HDTV
- Поддержка широкоугольного киноформата 21:9
- Поддержка технологии видео расширенного динамического диапазона (HDR)
- Поддержка Deep Color: Глубина цвета 12 бит на канал
- Подходит для стандарта HDMI/High Speed HDMI
- Поддержка сжатых аудиоформатов, например, DTS Digital, Dolby Digital (в том числе DTS-HD и Dolby True HD)
- Поддержка аудиоформатов Standard Audio, DSD Audio, HD (HBR) Audio
- Пульт дистанционного управления в комплекте
- Сетевой блок питания: 5 В/1 А
- Размеры: (Д) 11,5 x (Ш) 6,0 x (В) 1,8 см
- Вес: 160 г
- Цвет: черный

Attributes

- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Signal input: HDMI

Package contents

- Коммутационный переключатель UHD HDMI, 3x1
- Дистанционное управление
- Блок питания (5 В/1 А)
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	4.00	25.00	36.00	20.00	18,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	16.50	19.50	3.00	965.25
Packaging Unit Single	1	0.40	19.50	16.50	3.00	965.25
Net single without Packaging	1	0.16	6.00	11.60	1.80	0.00

More images:

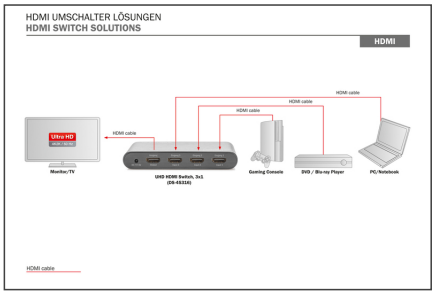

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com