


# DIGITUS CAT 5e F-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1521-V-1  
EAN 4016032241119

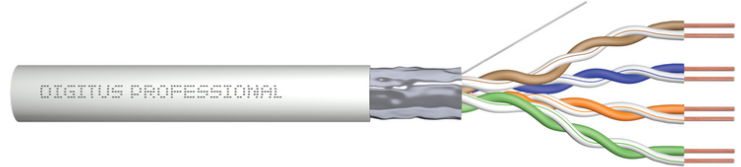

## CAT 5e F-UTP installation cable, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 100 m paper box, sx, grey

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.



### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.


- Fiziksel tanım
- Yalıtım: PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok
- Dış kılıf: PVC

- Renk: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: F-UTP, folyo koruma
- CPR: Eca
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	16.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Packaging Unit Single	1	4.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	30.00	30.00	10.00	9,000.00

### More images:

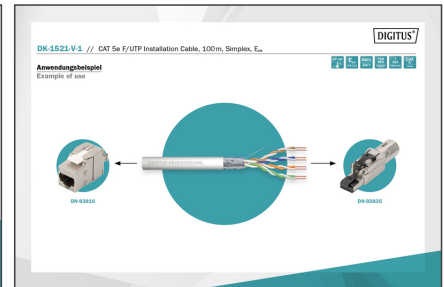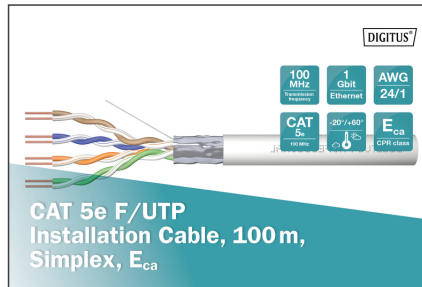


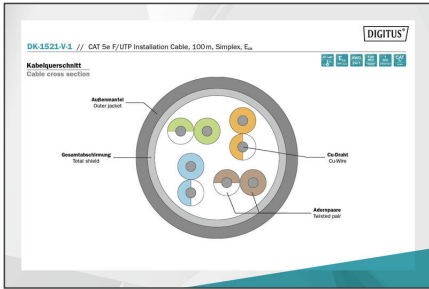

Deskriptive Produktinformation		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktbeschreibung Produktname: Simplex-Plus, Netz-Installation Produktcode: 4521-V.1, Netz-Installation EAN: 4012002 1000000 1000000 1000000 Produktcode: 4521-V.1, Netz-Installation EAN: 4012002 1000000 1000000 1000000	Produktcode: 4521-V.1, Netz-Installation EAN: 4012002 1000000 1000000 1000000	Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2	Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2 Leitungsart: 4x2
<b>Deskriptive Eigenschaften Descriptive Properties</b>		<b>Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties</b>	
Produktbeschreibung: 4x2 Produktcode: 4521-V.1, Netz-Installation EAN: 4012002 1000000 1000000 1000000		Produktbeschreibung: 4x2 Produktcode: 4521-V.1, Netz-Installation EAN: 4012002 1000000 1000000 1000000	

**Leitungsparameter Transmission Properties**

PROZ.	AT	NEZ	PERNEZ	AGD	PE-AGD	IL	ELNEZ	PERELNEZ
100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001

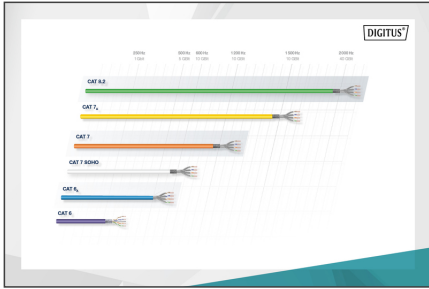

UVP-Einstellung UVP-Einstellung	Verbindbarkeit Verbindbarkeit	Leitungsparameter (UVP) Leitungsparameter (UVP)	Leitungsparameter (UVP) Leitungsparameter (UVP)	Leitungsparameter (UVP) Leitungsparameter (UVP)
B2 <sub>cat</sub>	1+	1+	1+	1+
C <sub>cat</sub>	3	3	3	3
D <sub>cat</sub>	3	3	3	3
E <sub>cat</sub>	3	3	3	3

