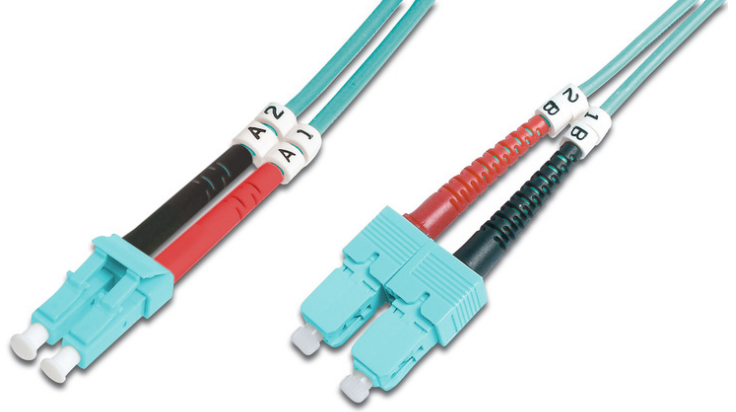


# DIGITUS® Fiber Optik Çokmodlu Ara Kablo, OM 3, LC / SC

DK-2532-03/3

EAN 4016032249597

**FO patch cord, duplex, LC to SC MM OM3 50/125 æ, 3 m**

Fiber optik patch kablo, çift yönlü, LC - SC, MM OM3 50/125 µ, 3 m

**Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.**

- Çift yönlü kablo
- LSOH
- Seramik halkalı Konektör
- Kablo çapı 2 mm
- Test raporu içeren tekli ambalaj

**Attributes**

- Çeşitler: Fiber Optik Bağlantı Kabloları



- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sınıfı: OM3
- Kablo çapı: 2 mm
- Kablo tipi: I-VH 2G50/125 µ
- Kapak: iki renkli
- Konektör 1: LC
- Konektör 2: SC
- Mod: Çok modlu
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Renkli kablo: açık mavi
- Uzunluk: 3 m

**Logistics**

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton           | 120             | 8.89           | 41.00         | 41.00         | 28.00          | 47,068.00 |
| Packaging Unit Inside           | 15              | 1.11           | 19.00         | 19.00         | 12.00          | 4,332.00  |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.07           | 17.00         | 17.00         | 1.00           | 289.00    |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.07           | 15.00         | 15.00         | 1.00           | 0.00      |

**More images:**

|                     |                  |      |          |      |
|---------------------|------------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2532-03/3     |      |          |      |
| Length              | 3 m              |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |      | OM3 LSZH |      |
|                     | END A            |      | END B    |      |
| Connector Type      | LC               |      | SC       |      |
| Insertion Loss (dB) | 0.17             | 0.1  | 0.14     | 0.08 |
| Return Loss (dB)    | 32.2             | 39.2 | 34.9     | 35.3 |
| Q.C.                | PASS             |      |          |      |

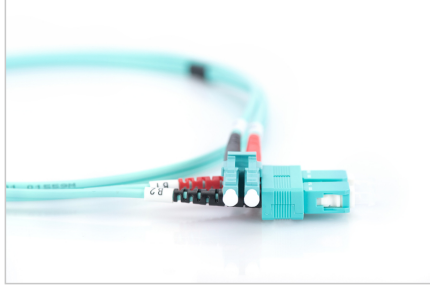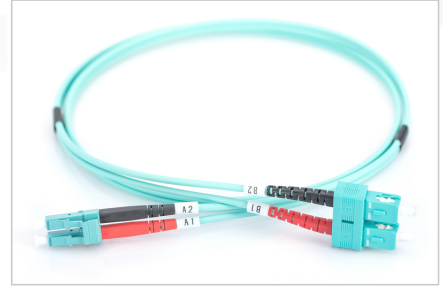

**Safety notes**

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)