

# DIGITUS mini GBIC (SFP)modülü, 1.25 Gbps, 20km

DN-81001

EAN 4016032305668



## 1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Connector, 1310nm, up to 20km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

### Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intelinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum Veri Hızı
- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu



- Çalışırken fişe takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- 1000Taban-LX - Kısamesafe için
- Dalga boyu: 1310 nm
- Aktarım gücü: Minimum -8 dBm, Maksimum -3 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 20 km'ye kadar olan mesafe için
- 09/125 µm Tek modlu Fiber Kablolar için uygundur
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- 3,3 V Güç Kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 20
- Dalga boyu: 1310 nm
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA), Cisco
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	12.00	3.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

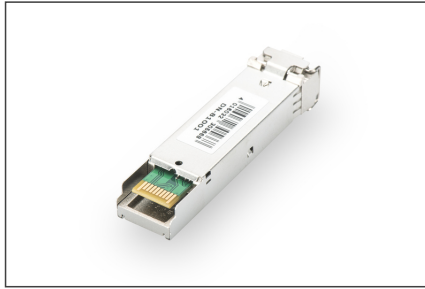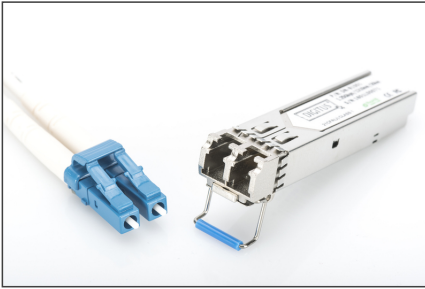

Product Number	EMC Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
<b>Full Duplex</b>							
Dsh-F00	40100020400	10 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	19 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F02	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F04	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	0 to 75 °C	
<b>Signal</b>							
Dsh-F08	40100020800	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	8 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F09	40100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	8 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F10	40100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F12	40100020800	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-F14	40100020800	10 Gbps	80 km	LC Singlemode Duplex	18 Pin	0 to 75 °C	
<b>RS</b>							
Dsh-R00	40100020100	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	8 Pin	0 to 75 °C	
Dsh-R02	40100020100	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19 Pin	0 to 75 °C	
<b>Full Duplex</b>							
Dsh-F15	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F16	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F18	40100020700	10 Gbps	200m	LC Multimode Duplex	8 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F19	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	19 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F20	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	19 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F22	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	-40 to 85 °C	✓
Dsh-F24	40100020700	10 Gbps	200m	LC Singlemode Duplex	7x10 Duplex 19 Pin	-40 to 85 °C	✓