

# DIGITUS mini GBIC (SFP)modülü, 1.25 Gbps, 20km

DN-81003

EAN 4016032305682



## 1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, up to 20km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

### Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intelinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Çift Yönlü WDM modülü – Yalnızca bir fiber gereklidir
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum Veri Hızı
- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu


- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Tek Yönlü
- Dalga boyu: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Aktarım gücü: Minimum -5 dBm, Maksimum 0 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 20 km'ye kadar olan mesafe için
- 09/125 µm Tek modlu Fiber Kablolar için uygundur
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- 3,3 V Güç Kaynağı
- Ters Taraf için Uygunmodül: DN-81004
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 20
- Dalga boyu: 1310/1550 nm
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA), Cisco
- Yayın Modu: Çift Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

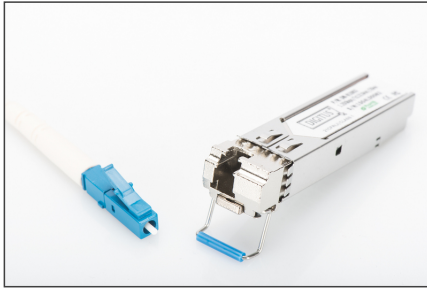

SFP Modules						
Product Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P40	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
<b>SFP+</b>						
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	25 Gbps	25 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
<b>10G</b>						
Ds4P60	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
Ds4P60	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C
<b>Four Port</b>						
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓
Ds4P12	10 Gbps	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C ✓

