


DIGITUS CAT 6 U-UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1613-VH-305
EAN 4016032324553

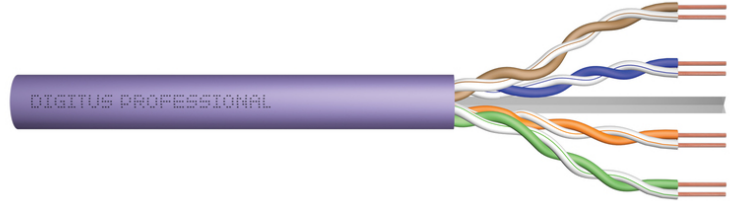

CAT 6 U-UTP installation cable, 250 MHz Eca (EN 50575), AWG 23/1, 305m paper box, sx, pu

DIGITUS® kategori 6 U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 ve DIN EN 50288-5-1 Kategori 6 özelliklerine göre üretilip test edilmiştir. Her kablo 8 renk kodlu AWG 23 polietilen yalıtımlı kablolardan oluşur. Kablolar, 4 çift çeşitli büküm uzunluğu oluşturmak için birlikte bükülmüştür. Dış kablo kılıfı boyunca basılı ayrıntılar marka adını, parça kodunu ve kablo uzunluğunu (0 - 305 metre) içerir. Kablo, kurulumu kolay hale getiren kağıt bir dışa çektirmeli kutu içerisine ambalajlanmıştır. Üstelik bu ambalaj atık miktarını azaltır.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.


- Fiziksel tanım
- İzolasyon: HD-PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift


- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok
- Toplam ekranlama: yok
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±50hm
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Eca
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Packaging Unit Single	1	12.30	45.00	44.50	25.00	50,062.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

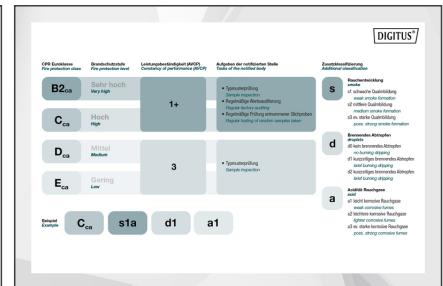

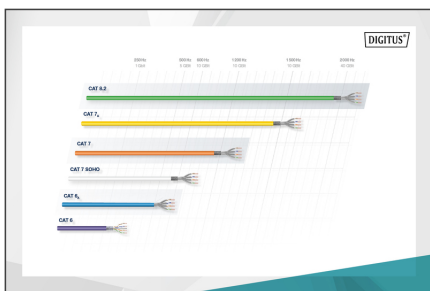

Certificate
Nr. 5547a-19-4

Class E

GHMT Type Approval

Zertifikat
Nr. 5547a-19-4

Klasse E

GHMT Type Approval

Leitungsparameter-Technische Eigenschaften



PROZ.	ATT	NEXT	PSNEXT	AGD	PLAGD	IL	ELFEXT	PERFEXT
10	20	20	20	20	20	20	20	20
20	14	14	14	14	14	14	14	14
30	10	10	10	10	10	10	10	10
40	8	8	8	8	8	8	8	8
50	7	7	7	7	7	7	7	7
60	6	6	6	6	6	6	6	6
70	5	5	5	5	5	5	5	5
80	4	4	4	4	4	4	4	4
90	3	3	3	3	3	3	3	3
100	2	2	2	2	2	2	2	2

Produktinformation Product Information

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Elektrische Eigenschaften Electrical Properties

Mechanische Eigenschaften Mechanical Properties

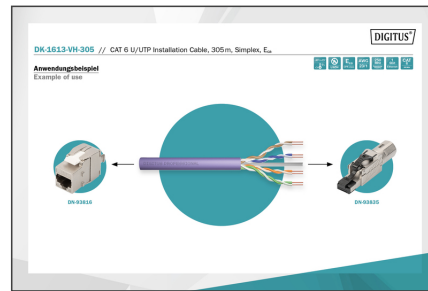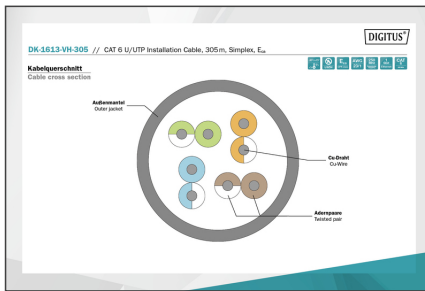

CAT 6 U/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E_{ca}

AWG 23/1

250 MHz

1 Gbit Ethernet

20°/+75°

LSZH

CAT 6

E_{ca} CPR class

