


DIGITUS

DN-81000-02
EAN 4016032369943

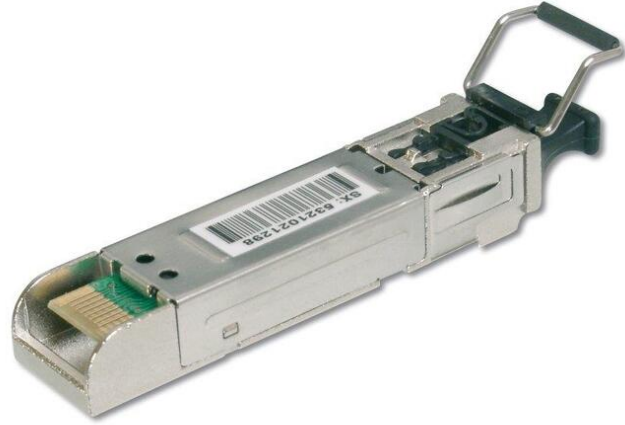

1.25 Gbps SFP Module, Multimode, Cisco-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, Cisco

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum Veri Hızı
- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir

- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- 1000Taban-SX - Kısa mesafe için
- Dalga boyu: 850 nm
- Aktarım gücü: Minimum -8 dBm, Maksimum -3 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -20 dBm
- 0,55 km'ye kadar olan mesafe için
- 50/125µm ve 62,5/125 µmmultimodlu Fiber Kablolar için uygundur
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Mod: Çok modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 0,5
- Dalga boyu: 850 nm
- Üretici uyumluluğu: Cisco, Evrensel (MSA)
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00