


# DIGITUS CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 500 m, simpleks, Dca-s2,d1,a1

DK-1843-VH-5  
EAN 4016032380542

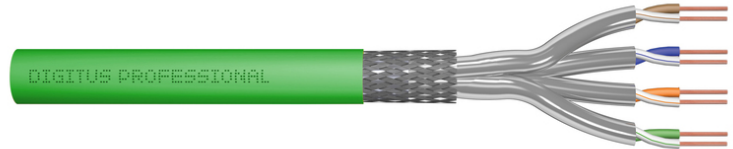

## CAT 8.2 S-FTP Montaj kablosu, 2000 MHz, AWG 22/1 Dca, 500 m, makara, simpleks, sarı

DIGITUS® CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu aşağıdaki 4x2x AWG22/1 kablo yapısı ile öne çıkar ve 2000 MHz'e kadar bir iletim frekansına ulaşır. Halojenizansız kablo kılıfı, IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 ve CPR Euroclass Dca standartlarına uygundur. Kablo, ikincil ve üçüncül alanlarda bina kablo tesisatı için uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-12-1 standartlarına uygundur.

### Ağınız için gelecek odaklı standartlar ve üst düzey kalite

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel AWG 22/1, bakır tel 0,60 mm nominal
- İzolasyon: SFS-PE (köpüklü polietilen kılıf)
- Toplam izole iletkin sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Ayrı çiftlerin blendajı: Alüminyum lamine polyester film, %100 kaplar
- Toplam blendaj: Bakır örgü kılıf %50
- Dış kılıf: EN 50575 uyarınca
- Dış kılıf kalınlığı: 0,55 mm
- Dış kılıf rengi: Yeşil
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: 150N maks.
- Dinamik bükme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve saklama sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Montaj sıcaklığı aralığı: 0 °C ila +50 °C

- Dış çap: 7,9 mm nominal
- Alev dayanımı: IEC 60332-3-24
- Halojen içermezliği ve duman yoğunluğu: IEC 60754-2 ve IEC 61034
- Yangın yükü: 620 Mj/km
- Ağırlık: 60 kg/km
- Elektriksel özellikler:
- Ortalama empedans: 1 MHz - 100 MHz'de 100±15 Ohm
- Kapasite: 43 pF/m nominal @ 1 KHz
- Kapasite asimetrisi (çift toprak): 99pF/30 m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Doğru akım direnci: 2,4 Ohm/30 m maks. (%4 maks. dengesiz direnç)
- Döngü direnci: 5,6 Ohm/24 m maks. (%3 maks. dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Araya girme kaybı: 85 dB
- Faz gecikmesi: 171 nS/30 m maks.
- Çalışma zamanı gecikmesi: 13,5 nS/130 m maks.
- Ayırma sınıfı: "d" EN 50174-2 uyarınca
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 8.2
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- CPR: Dca
- Renk: yeşil
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 22/1, sabit bükümlü çift

### Package contents

- CAT 8.2 S/FTP montaj kablosu, 500 m, simpleks, Dca

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	30.00	34.00	39.50	39.50	53,048.50
Packaging Unit Inside	1	30.00	34.00	39.50	39.50	53,048.50
Packaging Unit Single	1	30.00	34.00	39.50	39.50	53,048.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

