

DIGITUS DIGITUS® Cat 6 F-UTP Twisted Pair kurulum kablosu

DK-1615-A-VH-5
EAN 4016032441915



CAT 6A U-UTP installation cable, 500 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500m drum, sx, bl

DIGITUS® Kategori 6A U-UTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 ve YD/T1019 Kategori 6A şartnamelerine göre geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her kablo 8 adet renk kodlu AWG 23 polietilen izolasyonlu iletkenlerden oluşur. İletkenler 4 çift olarak farklı uzunluklarda tasarlanmıştır. Dış yalıtımdaki baskı detayları Marka adını ve Ürün Numarasını içerir. Kablolar Kurulumu Kolaylaştıran bir Yatay Makara Üzerinde teslim edilir.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel tanım
- İzolasyon: HD-PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok

- Toplam ekranlama: yok
- Renk: Açık mavi
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±50hm




Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6A
- Koruma: U-UTP, korumasız
- CPR: Cca
- Uzunluk: 500 m
- Renk: açık mavi
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Inside	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Single	1	26.82	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

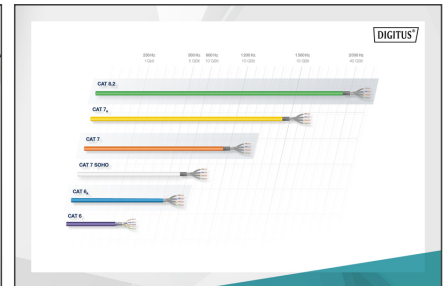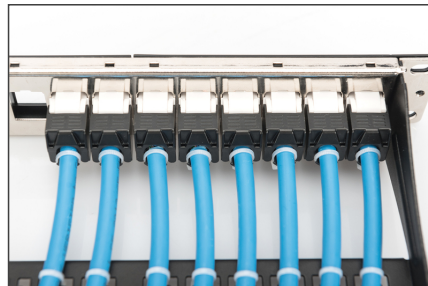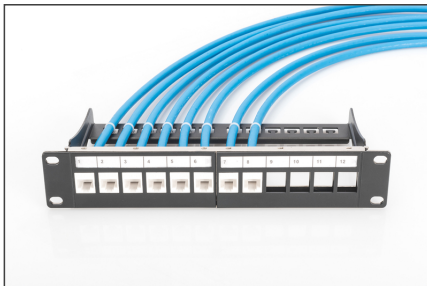

DIGITUS

CFR Besondere Anforderungen

B2ca Sehr hoch Very high

Cca Hoch High

Dca Mittel Medium

Eca Gering Low

Lebensdauerleistungsfähigkeit
Lifetime performance (LTP)

1+

3

CFR Besondere Anforderungen
CFR special requirements (CFR)

S

d

a

CFR Besondere Anforderungen
CFR special requirements (CFR)

Cca **s1a** **d1** **a1**

DIGITUS

Leitungsgruppen-Zahlen Transmittanz-Parameter

STRECKE	ACT	NEST	PRE-NEST	ACT	PRE-ACT	IL	ELKST	PRE-ELKST
1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	20	18	18
10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	20	18	18
100	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	20	18	18
1000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	20	18	18
10000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	20	18	18

© ASSMANN Electronic AG 2023

DIGITUS

CAT 6A U/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, Cca

AWG 23/1

500 MHz

10 Gbit Ethernet

CAT 6A

200°/15°

6

LSZH

CPR class

DIGITUS

DK-1615-A-VHS // CAT 6, U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, Cca

Anwendungsbispiel
Example of use

DK-5316

DIGITUS

DK-1615-A-VHS // CAT 6, U/UTP Installation Cable, 500m, Simplex, Cca

Kabelquerschnitt
Cable cross-section

Adressierung
Color-pair

On-Shell
Cable

Abschirmung
Shielding

DIGITUS

Produktdaten Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
Produktname DK-1615-A-VHS	Material Polyester
AWG 23/1	Lebensdauerleistungsfähigkeit Lifetime performance (LTP)
Lebensdauerleistungsfähigkeit Lifetime performance (LTP)	CFR Besondere Anforderungen CFR special requirements (CFR)
CFR Besondere Anforderungen CFR special requirements (CFR)	CFR Besondere Anforderungen CFR special requirements (CFR)
CFR Besondere Anforderungen CFR special requirements (CFR)	CFR Besondere Anforderungen CFR special requirements (CFR)



Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- Sadece kuru odalarda kurulum.
- Elektromanyetik parazitleri önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com