


# DIGITUS Cat 6 F-UTP Twisted Pair kurulum kablosu

DK-1625-VH-5  
EAN 4016032442035

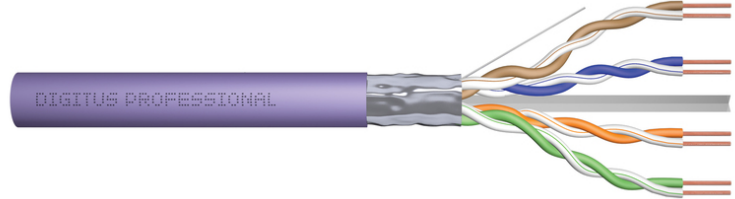

## CAT 6 F-UTP installation cable, 250 MHz Cca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, sx, purple

DIGITUS® Kategori 6A U-FTP kurulum kabloları ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B, ve EN50173 Kategori 6 Şartnamelerine göre geliştirilmiş ve test edilmiştir. Her bir kablo, 8 renk kodu bulunan AWG 23 polietilenle yalıtılmış iletkenlerden oluşmaktadır. İletkenler 4 çift olarak farklı Uzunluklarda tasarlanmıştır. Dış yalıtımdaki baskı detayları Marka adını ve Ürün Numarasını içerir. Kablolar bir Papp çekme kutusu veya Kurulumu kolaylaştıran bir yatay makara üzerinde teslim edilir.


### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Fiziksel tanım
- İzolasyon: HD-PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift

- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±50hm
- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: F-UTP, folyo koruma
- CPR: Cca
- Renk: mor
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	28.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Packaging Unit Inside	1	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	28.50	50.00	50.00	22.00	55,000.00
Net single without Packaging	1	27.82	50.00	50.00	22.00	0.00

### More images:

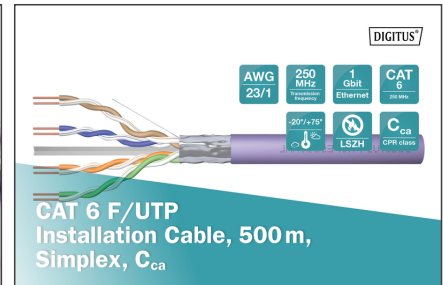

**DK-1625-VH-5 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, C<sub>6</sub>**

**Anwendungsbeispiel**  
Example of use

**DK-1625-VH-5 // CAT 6 F/UTP Installation Cable, 500 m, Simplex, C<sub>6</sub>**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross section

**Digitus-Produktions-Produktinformation**


<b>Produktbeschreibung</b>	Digitus Professional	<b>Physikalische Spezifikationen</b>	1000 MHz, 1000 MHz, 1000 MHz
<b>Produkttyp</b>	Netzwerk-Kabel	<b>Leistungseigenschaften</b>	1000 MHz, 1000 MHz, 1000 MHz
<b>Produktcode</b>	DK-1625-VH-5	<b>Leistungseigenschaften</b>	1000 MHz, 1000 MHz, 1000 MHz

**Digitus-Eigenschaften**

- 1000 MHz
- 1000 MHz
- 1000 MHz

**Leistungseigenschaften Transmission Properties**

Parameter	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
Attenuation	dB/100m	1.5	dB/100m	1.5	dB/100m	1.5	dB/100m	1.5	dB/100m	1.5
Return Loss	dB	20	dB	20	dB	20	dB	20	dB	20

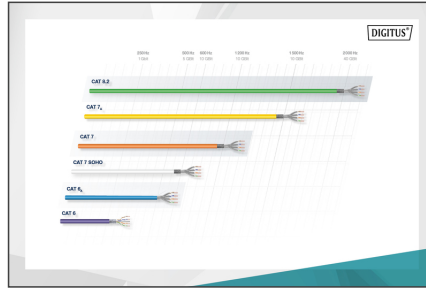

**Digitus-Produktinformation**

**Produktbeschreibung**

**Produkttyp**

**Produktcode**

**Produktname**

**Produktfamilie**

**Produktserie**

**Produktversion**

**Produktstatus**

**Produktbeschreibung**

**Produkttyp**

**Produktcode**

**Produktname**

**Produktfamilie**

**Produktserie**

**Produktversion**

**Produktstatus**

