

DIGITUS 1,25 Gbps Bakır SFP modülü, RJ45

DN-81005-01
EAN 4016032454915



1.25 Gbps Copper SFP Module, RJ45, HP-compatible 10/100/1000Base-T, up to 100m, HP

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. Modül, Gigabit ağ anahtarınızın boş SFP bağlantı portuyla ek RJ45 konnektörüne genişletilmesi için mükemmel bir imkan sağlar. Hot-Plug özelliği sayesinde ağ trafiğini kesmeden veya cihazı yeniden başlatmadan modülü yükleyebilirsiniz. MSA (Multi Source Agreement) standardına uyum ayrıca en yaygın ağ anahtarı üreticileriyle uyumluluk sağlar.

Ağ anahtarınız için Plug and Play genişlemesi

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- 1,25 Gbps'ye kadar çift yönlü maksimum veri hızı


- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir - İşletim sırasında kurulum imkanı
- Auto MDI/MDI-X
- Bağlantı: 1x RJ45, CAT 5
- Mesafe: 100 metreye kadar
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Mod: Bakır
- Konektör: RJ45
- Mesafe (km): 0,1
- Üretici uyumluluğu: HP, Evrensel (MSA)
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- SFP Modülü

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 120 | 7.00 | 25.40 | 39.40 | 55.00 | 55,041.80 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.75 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.06 | 3.20 | 9.30 | 12.00 | 357.12 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 7.00 | 0.00 |

More images:

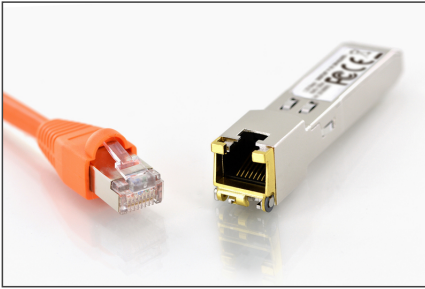

| SFP Modules | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Product Number | MM Code | Speed | Distance | Connector | Mounting | Operating Temperature | Industrial Version |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DM-0101 | 42780000040 | 100 Mbps | 2 km | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0102 | 42780000070 | 100 Mbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0104 | 42780000070 | 100 Mbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| 10 Gigabit Ethernet | | | | | | | |
| DM-0105 | 42780000081 | 10 Gbps | 550 m | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0106 | 42780000082 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0107 | 42780000083 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0108 | 42780000084 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0109 | 42780000085 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0110 | 42780000086 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0111 | 42780000087 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0112 | 42780000088 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0113 | 42780000089 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0114 | 42780000090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0115 | 42780000091 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0116 | 42780000092 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0117 | 42780000093 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0118 | 42780000094 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0119 | 42780000095 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0120 | 42780000096 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0121 | 42780000097 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0122 | 42780000098 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0123 | 42780000099 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-0124 | 42780000100 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |