

# DIGITUS All-in-One UPS, 600VA/360W, LED

DN-170110

EAN 4016032456575



## All-in-One UPS, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

Line-Interactive UPS modelleri, elektrik kesintisine, aşırı voltaj hasarına, veri kaybına ve çok daha fazlasına karşı koruma sağlar. Line-interactive serisinin entegre mikroişlemci kontrol paneli sayesinde kullanıcı dostu, yüksek performanslı ve güvenli olması onu diğer ürünlerden ayırır. Kendinizi veri kaybına, ev ve ofis cihazlarınızın zarar görmesine karşı koruyun. Cihazlarınızı her zaman otomatik olarak doğru voltajı sağlayan, aşırı ve düşük voltajı önleyen AVR fonksiyonuyla koruyun. Aşırı yük, deşarj ve aşırı şarj koruması gibi diğer güvenlik özellikleri, soğuk çalıştırma ve enerji tasarrufu işlevleri bu UPS serisini tamamlar. Veri kaybı ve hasarı bu UPS ile geçmişte kaldı.

### All-in-One: Veri ve elektrik kesintisine, bağlı cihazlarınız için aşırı voltaj hasarına karşı güvenilir koruma

- 4 x priz, cihazlarınızı bağlamak için
- 3 x IEC C13 soketi, örneğin monitörleri bağlamak için
- 1 x USB A tipi soket, 5 V / 2 A ile mobil cihazları şarj etmek için
- 1 x USB B tipi Soket, yazılım iletişimi için
- 1 x RJ45 giriş / çıkış, internet erişiminiz ve yazılım iletişiminiz için aşırı gerilim koruması olarak
- Aşağıdaki işlevler için LED ekran: Şebeke gerilimi ile besleme / akü gerilimi ile besleme / hata mesajı
- Aşağıda belirtilen olaylar için sesli hata mesajı: Elektrik kesintisi (10 sn) / Düşük pil (1 sn) / Aşırı Yük (0.5 sn) / Hata (Sürekli)
- Koruma fonksiyonları: Boşaltma / Aşırı Yük / Aşırı Yük


- Elektrik kesintisi durumunda değiştirme süresi: 2 - 6 ms
- Voltaj geri geldiğinde otomatik yeniden başlatma
- Bağlı cihazları veya UPS işlevlerini kontrol etmek ve izlemek için yazılım
- Kapasite: 600 VA / 360 W
- Giriş gerilimi: 220 - 240 VAC
- Giriş Gerilim Toleransı: 162 - 290 VAC
- Çıkış voltajı voltaj ayarı: +/- %10
- Frekans aralığı: 50 - 60 Hz arası (+/- %10)
- Dalga biçimi: Benzetilmiş sinüs dalgası
- Şarj süresi: 6 - 8 Saat. (%0 - 90 Şarj)
- gürültü seviyesi: 40 dB
- A-tipi USB Şarj soketi: 5 V / 2 A max.
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °C
- Çalışma sırasında oluşan nem: %0 - 90 (yoğunlaşmaz)
- Boyutlar (Y x G x D): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Ağırlık: 4,5 kg
- Fiş: IEC 60320 C14 girişi
- Güç: 600 VA - 1000 VA
- Kurulum: Masaüstü
- Teknoloji: Hat etkileşimli
- Teknoloji: Hat etkileşimli

### Package contents

- 1 x All-in-One USV, 600 VA / 360 W
- 1 x Elektrik Fişi
- 1 x Talimatlar

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:

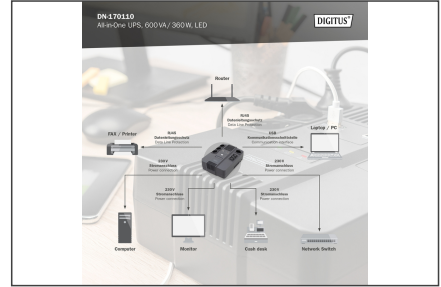

**DN-170110**  
All-in-One UPS, 600VA / 360W, LED

**Electromagnetic Compatibility**

Operating for connection of the following devices:

- 200 Load
- 100 Load
- 50 Load
- 25 Load

**Shipping Time - Order by the amount of the connected device:**

Product Number	0%	50%	75% Load	100% Load	200% Load
DN-170110	600	360	270Watt	180Watt	90Watt

\*The shipping time may depend on the location of the device.

- Noise Level: less than 40dB
- Quick Charging Time (30min)
- Overload, Discharge, and Overcharge Protection

